TRIDONIC

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC

Oporniki do wyboru prądu



Opis produktu

_ Gotowy do użycia rezystor do ustawienia wartości prądu wyjściowego
_ Kompatybilny z LED driver z interfejsem I-select 2, niekompatybilny z I-SELECT (1. generacja)
_ Rezystor o podstawowej izolacji
_ Moc rezystora 0,25 W
_ Tolerancja prądu ± 2 % dodatkowo do tolerancji prądu wyjściowego
_ Kompatybilny z LED driver serii PRE i EXC

Przykład obliczenia


_ R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
_ Używany rezystor E96
_ Tolerancja wartości rezystora ≤ 1 %; moc rezystora ≥ 0,1 W; konieczna izolacja podstawowa
_ Po użyciu wartości rezystora wykraczającej poza określony zakres, wartość prądu wyjściowego zostanie automatycznie ustawiona na minimum (wartość rezystora zbyt wysoka) lub na maksimum (wartość rezystora zbyt niska)

Strona internetowa

http://www.tridonic.pl/28001110

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC

Oporniki do wyboru prądu

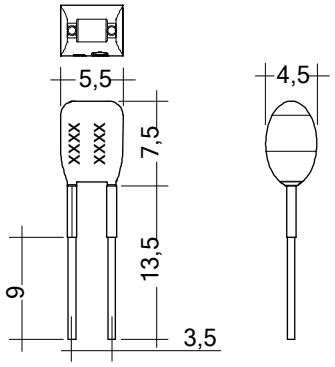

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Kolor	Oznaczenie	Prąd	Wartość rezystora	Opakowanie, torba	Ciężar jednostkowy
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL	**28001110**	Niebieski	0350 mA	350 mA	14,30 kΩ	10 szt.	0,001 kg