
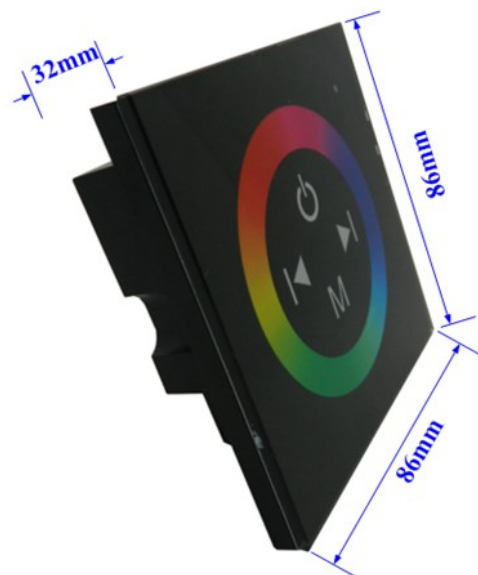


◆ Cechy:

- sterowanie diod RGB 12V lub 24V ze wspólną anodą
- panel dotykowy do wbudowania w puszkę 86mm
- współpraca z taśmami LED RGB oraz modułami LED RGB
- niski pobór mocy
- 24 miesiące gwarancji
- zasilane z zasilacza stabilizowanego
- współpraca ze wzmacniaczami sygnałowymi
- wyjście typu PWM
- łatwe łączenie za pomocą złącz śrubowych

◆ Zdjęcia:

CE

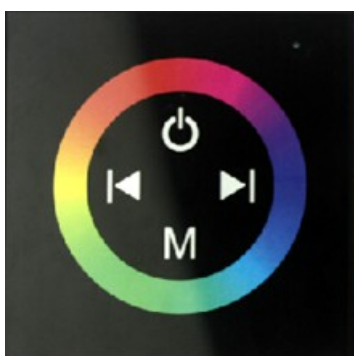


Zasilanie	Napięcie znamionowe	12Vdc +/- 5% 24Vdc +/- 5%
	Pobór mocy w stanie statycznym	1W
	Podłączenie zasilania	Złącze śrubowe
Wyjście	Typ napięcia wyjściowego	PWM
	Napięcie wyjściowe*	0-12V 0-24V
	Ilość kanałów	3 (R,G,B)
	Obciążalność wyjściowa kanału	4A
	Obciążalność wyjściowa zbiorcza	12A
	Moc wyjściowa kanału max.	48W (dla pracy przy 12Vdc) 96W (dla pracy przy 24Vdc)
	Moc wyjściowa zbiorcza max.	144W (dla pracy przy 12Vdc) 288W (dla pracy przy 24Vdc)
	Typ sterowania	Wspólna anoda**
Inne	Temp. pracy	-20...+40°C
	Waga netto	172g
	Waga brutto	392g
	Wymiar sterownika L x W x H	86 x 86 x 36 mm
	Wymiar opakowania L x W x H	100 x 100 x 60 mm
	Gwarancja	24m


* zależne od napięcia wejściowego

** inaczej ze wspólnym "+"

◆ WYMIARY ZEWNĘTRZNE

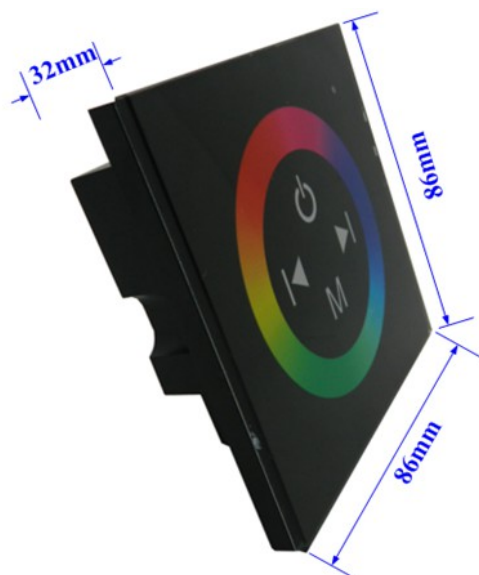

◆ SCHEMAT PODŁĄCZENIA

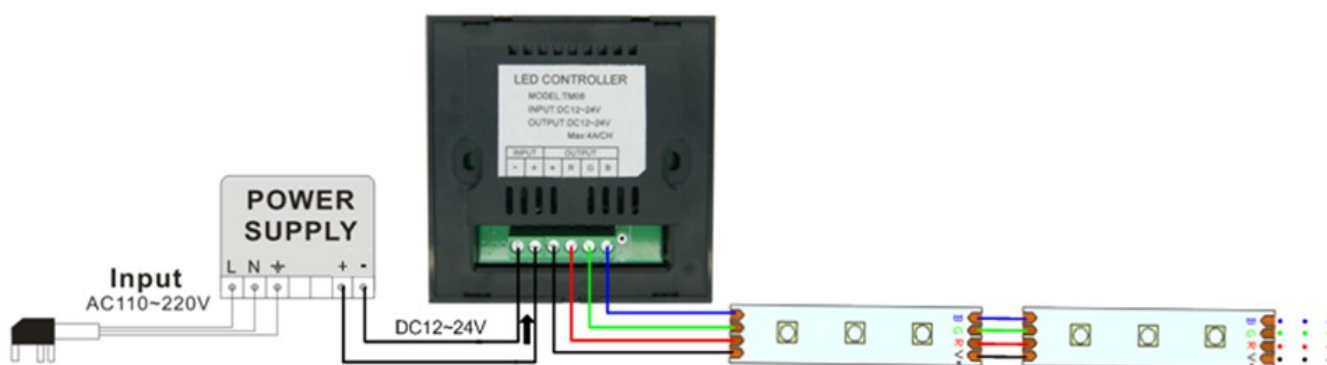

OPIS ZŁĄCZ



Input -	Biegun ujemny zasilacza	Output: R	Czerwony przewód taśmy LED
Input +	Biegun dodatni zasilacza	Output: B	Niebieski przewód taśmy LED
Output +	Wspólny punkt taśmy LED	Output: G	Zielony przewód taśmy LED

OPIS PRZYCISKÓW PILOTA DOTYKOWEGO

	Dotknięcie spowoduje włączenie/wyłączenie sterownika
	Górny przycisk wybiera tryb pracy dynamicznej wg kolejności w górę 1-17
	Górny przycisk wybiera tryb pracy dynamicznej wg kolejności w dół 17-1
	Dotknięcie obrzeża kółka spowoduje wybór statycznego koloru świecenia

	W trybie statycznym zwiększa jasność świecenia W trybie dynamicznym zwiększa szybkość zmian
	W trybie statycznym zmniejsza jasność świecenia W trybie dynamicznym zmniejsza szybkość zmian

◆ OPIS FUNKCJI PANELU

DOSTĘPNE FUNKCJE STATYCZNE I DYNAMICZNE


nr	funkcja	nr	funkcja
1	Statyczny kolor czerwony	7	Statyczny kolor biały
2	Statyczny kolor zielony	8	Skokowa zmiana trzech kolorów
3	Statyczny kolor niebieski	9	Stopniowa zmiana trzech kolorów
4	Statyczny kolor żółty	10	Skokowa zmiana siedmiu kolorów
5	Statyczny kolor fioletowy	11	Stopniowa zmiana siedmiu kolorów
6	Statyczny kolor błękitny	12	-----

OPIS PANELU DOTYKOWEGO


	opis
	Dotknięcie tego pola spowoduje włączenie lub wyłączenie sterownika
	Dotknięcie spowoduje wybór jednego z 11 programów statycznych/dynamicznych
	Dotknięcie tego pola spowoduje: - rozjaśnienie przy programie statycznej - przyspieszenie przy programie dynamicznym (16 poziomów)
	Dotknięcie tego pola spowoduje: - ściemnienie przy programie statycznej - zwolnienie przy programie dynamicznym (16 poziomów)
	Dotknięcie kolorowego elementu tego pola wybiera statyczny program świecenia w kolorze tęczy (64 kolory)

◆ **MONTAŻ DO PUSZKI 86x86MM**

1

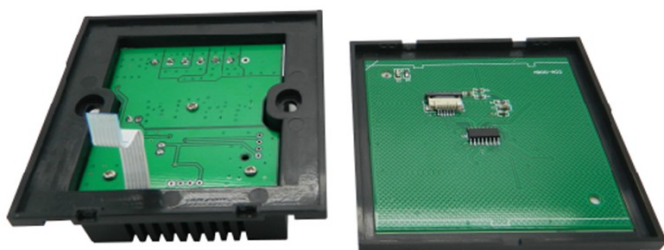

2

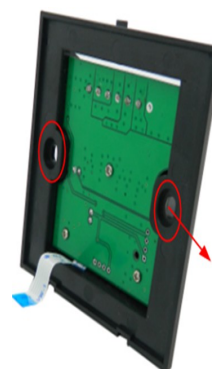

3



4

