

Instrukcja uruchomieniowa dla kontrolerów do diod LED

1. Wstęp


Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: www.tme.eu

Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

2. Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone do bezprzewodowego sterowania oświetleniem LED.

3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie

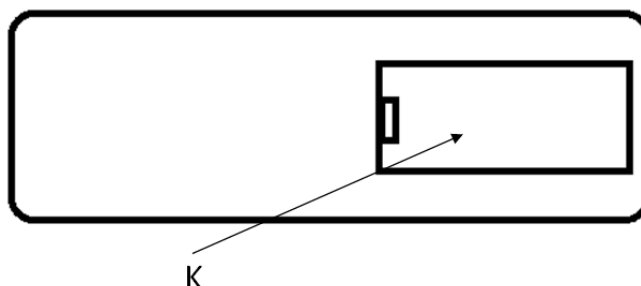

K - pokrywa baterii

- Podłączyć odbiornik podczerwieni do urządzenia.
- Podłączyć zasilanie oraz oświetlenie do zacisków urządzenia według schematu producenta.
- W celu wymiany baterii otworzyć pokrywę baterii odkręcając śrubki mocujące lub luzując zatrzask, wymienić baterię, zamknąć pokrywę.

4. Środki ostrożności

- Podłączać tylko do odpowiedniego napięcia.
- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie rozbierać obudowy.
- Zachować polaryzację.
- Nie wolno wyrzucać baterii razem ze śmieciami komunalnymi.
- Należy ją wyrzucić do pojemników na zużyte baterie.
- Używać tylko właściwego typu baterii.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska, tel. 42 645 54 00, fax 42 645 54 10, tme@tme.pl, tme.pl
Adres do korespondencji: 90-951 Łódź 40, PO BOX 2071

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
Nr KRS: 0000165815, Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN