

LED diodes kontrolieru iedarbināšanas instrukcija


1. Ievads

Cienītais Klients! Paldies par pirkumu TME! Lai pasargāt vidi, gribam Jums nodot saīsinātu lietošanas instrukciju. Pirms darba ar ierīci uzsākšanas lūdzam rūpīgi to salasīt. Paskatiet: www.tme.eu. Zīmējumi, novietoti saīsinātā instrukcijā, ir vienkāršoti un var atšķirties no reāla priekšmeta izskata. Bet tas nemaina tā pamatīgu īpašību.

2. Paredzēšana

Ierīce ir paredzēta LED apgaismojuma bezvadu vadīšanai.

3. Darba sagatavošana un lietošana

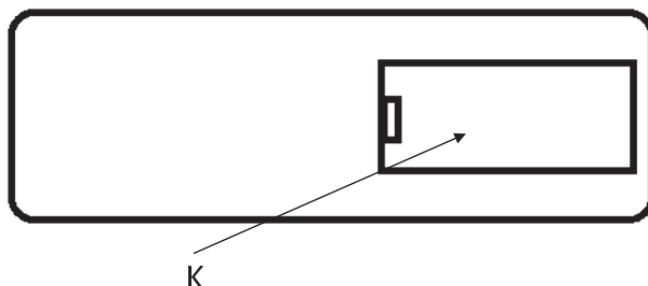

K - baterijas vāks

- Pieslēgt infrasarkanu staru uztvērēju pie ierīces.
- Pieslēgt barošanu un apgaismojumu pie ierīces spailēm pēc ražotāja shēmas.
- Lai mainīt bateriju, atvērt baterijas vāku, atskrūvējot stiprinošas skrūves vai atbrīvojot sprauslu, mainīt bateriju, slēgt vāku.

4. Piesardzības pasākumi

- Pieslēgt pie attiecīga sprieguma.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710
Rajona Tiesa Lodza - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN

- Lietot pēc norādījuma.
- Nedrīkst demontēt korpusu.
- Saglabāt polarizāciju.
- Nedrīkst izmest bateriju kopā ar komunāliem atkritumiem.
- Bateriju izmest baterijām speciāli paredzētā tvertnē.
- Izmantot tikai attiecīgu baterijas veidu.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710
Rajona Tiesa Lodza - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN