

Technická dokumentace transformátorová páječka „TEX” 100 W

NÁVOD K OBSLUZE

Páječka slouží ke spojování kovových dílů pomocí měkké olovnaté pájky.

Po připojení páječky do sítě se dotkneme hrotem pájky a stiskem tlačítka (3) páječku zapneme.

Po roztavení a nabrání pájky na hrot vypneme přítok proudu uvolněním tlačítka a hrot směřujeme do místa pájení.

Opětovné stisknutí způsobí přenesení pájky na spojované díly. Po provedení spoje tlačítko uvolníme.


Hrot páječky je vyměnitelný díl. Jeho životnost závisí na mnoha činitelích, jako je druh pájky, velikost spojovaných prvků. Hrot musí být vždy dostatečně pevně přišroubován ke koncovkám ramene, dejte však pozor, abyste závit v koncovce nestrhali.

Dobré výsledky práce páječky jsou podmíněny užíváním přestávek v práci dle Technických údajů. Překročení cyklu maximální doby práce může být příčinou zničení transformátoru.

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY:

Je zakázáno pracovat s páječkou s opotřebovaným, zúženým hrotem. Roztavená pájka se může rozstříknout.

Páječka není určena k práci v atmosféře s velkou chemickou aktivitou a relativní vlhkostí vyšší než 90 %.

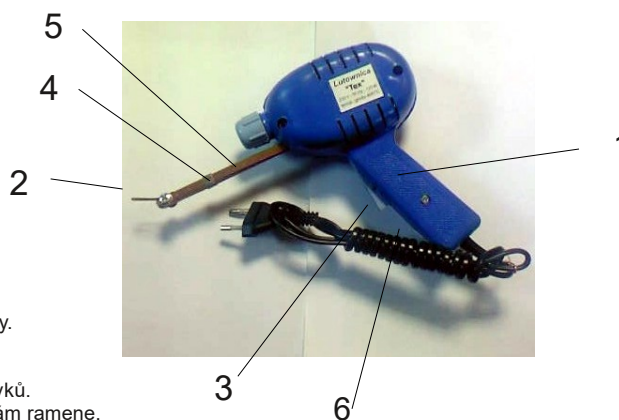

Popis obrázku:

1. Plastový kryt zajišťující bezpečné používání
2. Hrot
3. Zapínací tlačítko
4. Objímka ramene
5. Rameno
6. Přepínač změny rozsahu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

1. Max. Výkon 100 W
2. Jmenovité napětí 230 V~50 Hz
3. Teplota hrotu 400 °C
4. Režim práce - přerušovaný
5. Doba práce ~15 s
6. Doba přestávky - 60 s
7. Osvětlení hrotu- dioda LED 15 Cd 10 mm

ZPŮSOB REGULACE VÝKONU POMOCÍ HROTU

1. POUŽIJTE HROT S PRŮŘEZEM 2,5 mm²
2. POUŽITÍ DELŠÍHO HROTU SNIŽUJE VÝKON
3. Použití silnějšího hrotu zvyšuje výkon

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Zařízení nepřipojujte k napájecí síti, je-li zjištěno poškození napájecího kabelu a/nebo vidlice, na zařízení vznikla závada, bylo zalité nebo bylo poškozeno jiným způsobem.

V tomto případě kontaktujte specializovaný servis.

- Je zakázáno ponořovat napájecí kabel, vidlici nebo celé zařízení, je-li připojeno k napájení, hrozí zasažení elektrickým proudem.

- Zařízení udržujte v čistotě, pravidelně provádějte údržbu, při údržbě odpojte napájení, udržujte pouze osušené zařízení