


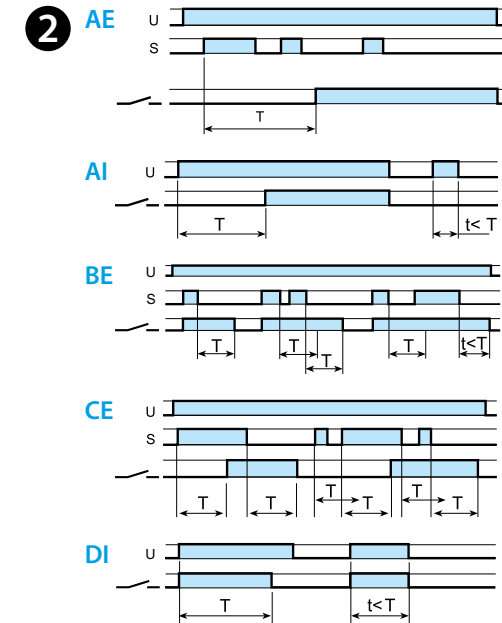
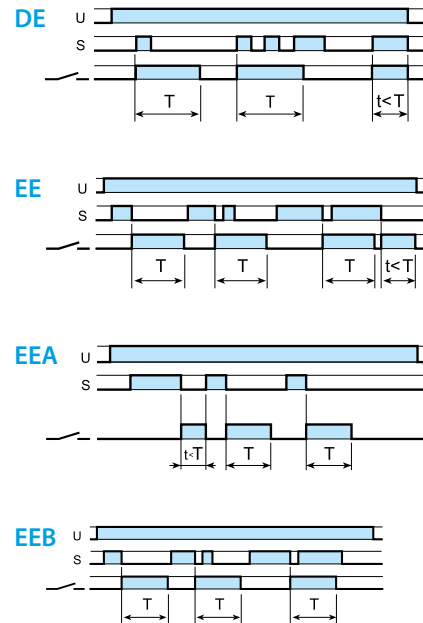
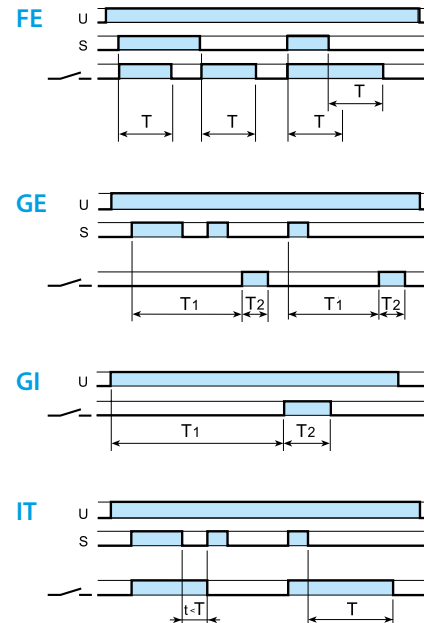
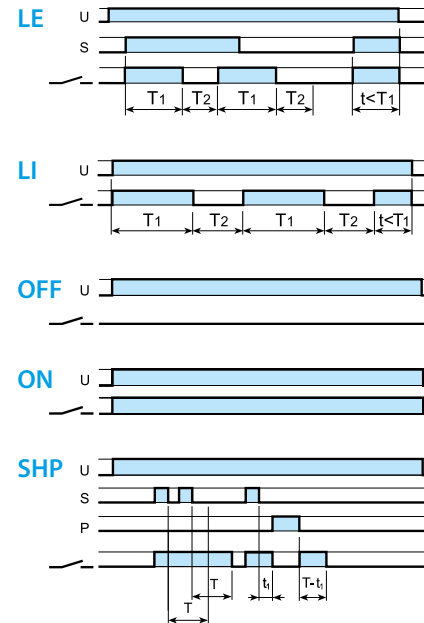
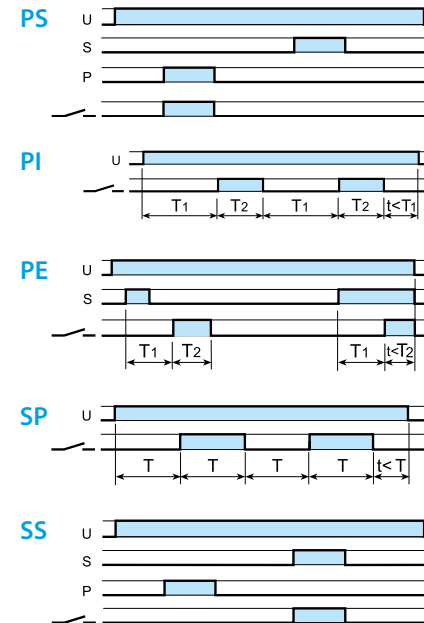


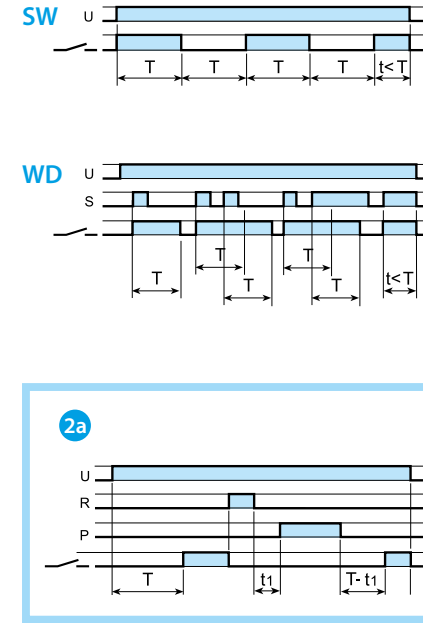

3

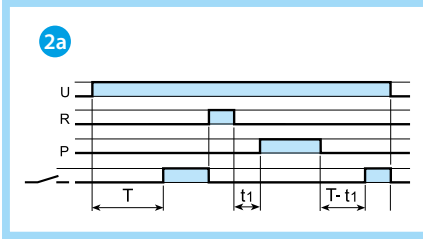

84.02 SMARTIMER WIELOFUNKCYJNY Z NFC (2 niezależne kanały)

1 Ustawienia produktu
2 CH1: kanał 1(15 - 16 - 18) - CH2: kanał 2 (25 - 26 - 28)

- 3 Wybór funkcji
- 4 Stan styku wyjściowego (ON/OFF)
- 5 Wybór jednostki miary - Ustawienie czasu
- 6 PIN
- 7 T1: czas 1 - T2: czas 2
- 8 Jednostki Miary: D: dziesiątki sekund - S: sekundy - M: minuty - H: godziny
- 9 **Wyświetlacz ustawienia danych:** kanał, funkcje, skala czasów, czas zakończenia, liczenie UP / DOWN, ON / OFF przerwa i reset, PIN
- Wyświetlacz normalnego użytkownika:** regulacja czasowa w toku, ustawione wartości
- 10 Count down/up
- 11 Ustawienia wartości
- 12 Ustawiony czas - Cnt: liczenie
- 13 Polecenie Startu (S) - Resetu (R) - Pauzy (P) aktywne

U: Zasilenie produktu (A1 - A2) / S: Start zewnętrzny (B3 - B4) /
P: Przerwa (B1) / R: Reset (B2) / 2a Przykłady Przerwa - Reset (A1)

A1-A2: Zasilanie
B1: Przerwa
B2: Reset
B3: Start zewnętrzny kanału 1 (15 - 16 - 18)
B4: Start zewnętrzny kanału 2 (25 - 26 - 28)
15 - 16 - 18: Kanał 1 (styk wolny z potencjału)
25 - 26 - 28: Kanał 2 (styk wolny z potencjału)

- 1 Przykład programowania: kanał 1 - funkcja BE - jednostka miary w sekundach - ustawiony czas 0,5 sek - count up - przerwa dezaktywowana (OFF) - reset dezaktywowany (OFF) - 2 ustawieniem PIN
- 4a Strona widoczna przy pierwszej instalacji
- 4b Strona widoczna z produktem już w użytku (przykłady)
- 4c

Minimalny czas trwania impulsu: 40 ms
Czas dostosowania: 500 ms (z zasilania)
40 ms (z zasilania)

