


SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, reductores de poliamida reforzados con fibra de vidrio para elevada estabilidad mecánica, con tuerca de conexión métrica



Conector con carcasa estándar

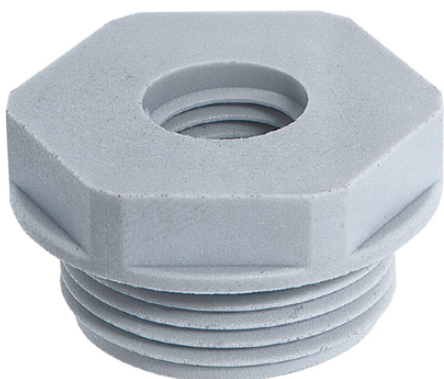

Ahorro de espacio



Ahorro en tiempo de instalación

Beneficios

Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de menor tamaño que los agujeros roscados ya existentes

Ámbito de uso

Maquinaria
Dispositivos
Carcasas

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423

Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

SKINDICHT® KU-M**Datos técnicos**

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Colores disponibles:	RAL 7035 gris claro
Material:	Poliamida, fibra de vidrio reforzada
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta +100°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**LAPP GROUP**

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

SKINDICHT® KU-M

Referencia	Tuerca, macho M1	Tuerca, hembra M2	SW tamaño de llave mm
SKINDICHT® KU-M			
52104505	16 x 1,5	12 x 1,5	22
52104470	20 x 1,5	12 x 1,5	24
52104504	20 x 1,5	16 x 1,5	24
52104472	25 x 1,5	12 x 1,5	29
52104473	25 x 1,5	16 x 1,5	29
52104474	25 x 1,5	20 x 1,5	29
52104475	32 x 1,5	12 x 1,5	36
52104476	32 x 1,5	16 x 1,5	36
52104477	32 x 1,5	20 x 1,5	36
52104478	32 x 1,5	25 x 1,5	36
52104479	40 x 1,5	16 x 1,5	46
52104480	40 x 1,5	20 x 1,5	46
52104481	40 x 1,5	25 x 1,5	46
52104482	40 x 1,5	32 x 1,5	46
52104483	50 x 1,5	20 x 1,5	55
52104484	50 x 1,5	25 x 1,5	55
52104485	50 x 1,5	32 x 1,5	55
52104486	50 x 1,5	40 x 1,5	55
52104487	63 x 1,5	25 x 1,5	68
52104488	63 x 1,5	32 x 1,5	68
52104489	63 x 1,5	40 x 1,5	68
52104469	63 x 1,5	50 x 1,5	68

Última actualización (29.03.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16