

# DIGITUS Bezprzewodowy przekaźnik HDMI do Click & Present Mini (DS-55319)

DS-55320

EAN 4016032478799



## Przedłużacz/Extender HDMI bezprzewodowy 50m 1080p60Hz 5GHz do DS-55319 (nadajnik)

Za pomocą bezprzewodowego systemu prezentacji można przesyłać sygnały wideo i audio HDMI® w rozdzielczości Full HD na odległość do 50 m przy zachowaniu bezpośredniej linii wzroku. Uruchomienie i obsługa są bardzo proste. Plug & Play - po prostu podłącz i zacznij działać. Zestaw można rozbudować do maksymalnie 16 odbiorników (DS-55320). Szybko i łatwo przełącz się na wybrany nadajnik za pomocą jednego przycisku i udostępniaj swoje treści. Możesz również udostępniać treści bezpośrednio z urządzenia mobilnego (smartfon/tablet) za pośrednictwem systemu operacyjnego urządzenia mobilnego bez konieczności używania dodatkowej aplikacji. Nadajnik może być zasilany przez port HDMI komputera (wymagane > 500 mA). Dla bezpiecznego i stabilnego działania zalecamy zawsze zasilanie nadajnika i odbiornika poprzez kabel micro USB. Dzięki kompaktowej konstrukcji nadajnika i odbiornika, konfiguracja jest łatwa, szybka i możliwa do dostosowania - idealne rozwiązanie dla sal konferencyjnych.

## Dodatkowa jednostka przekaźnikowa do Wireless Presentation System (DS-55319)

- Bezprzewodowa transmisja sygnału HDMI na odległość do 50 m (przy braku przeszkód w linii prostej)
- Obsługa rozdzielczości do 1920x1080p
- Kanał transmisji sygnału: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Wersja HDMI: 1.4
- Wersja HDCP: 1.3


- Szyfrowanie AES 128 bitów
- Protokół WPA2
- Protokół uwierzytelniania: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Obsługa Windows, macOS
- Liczba złączy na jednostkę: 1 x wtyk HDMI, 1 x gniazdo micro USB
- Zasilanie: Gniazdo HDMI (wymagane jest 0,5 A) lub przez Micro-USB (DC 5 V / 0,5 A)
- Przycisk do nawiązania połączenia z kontrolką LED statusu
- Dźwięk: Stereo, 16 bity / 48 KHz
- Obudowa z ABS
- Zużycie prądu: ok. 2,5 W
- Temperatura robocza: 0-40°C
- Wymiary (1 jednostka): Dł. 8,3 cm x szer. 3,2 cm x wys. 1,3 cm
- Masa (1 jednostka): 27 g
- Kolor: czarny
- W przypadku ograniczonej widoczności nie można jednoznacznie określić zasięgu transmisji i zależy on od warunków lokalnych.
- Ściany, szyby itp. skracają zasięg sygnału lub powodują straty sygnału
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie

## Zawartość opakowania

- 1 x jednostka przekaźnikowa
- 1 x kabel micro USB (0,5 m)
- 1 x Skrócona instrukcja instalacji
- 1 x SIO (skrócona instrukcja obsługi)

| Logistyka                      |                 |           |                |                |               |           |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------|
|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³       |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 30              | 5.60      | 23.00          | 37.00          | 31.00         | 26,381.00 |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1               | 0.19      | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00      |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.19      | 8.00           | 12.50          | 5.00          | 500.00    |
| Netto bez opakowania           | 1               | 0.11      | 8.00           | 12.50          | 5.00          | 500.00    |

## Więcej zdjęć

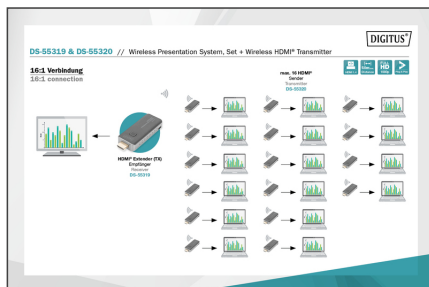

## Safety notes

- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji dotyczących urządzenia.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Przed uruchomieniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i znajduje się w bezpiecznym otoczeniu.
- Podczas burzy podłączone urządzenia elektryczne mogą zostać uszkodzone przez przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi.
- Nie używaj urządzenia podczas burzy.
- Podczas burzy należy odłączyć urządzenie od podłączonych urządzeń elektrycznych.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Zwróć urządzenie do sprzedawcy w celu naprawy.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.
- Aby całkowicie odłączyć system od zasilania, należy odłączyć zasilacz od gniazda. Urządzenie można odłączyć od zasilania za pośrednictwem zasilacza.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)