

UPS Power Proof - Czysty sinus



Zasilacz UPS line-
interactive z czystą
falą sinusoidalną



Sterowanie
mikroprocesorowe
gwarantuje wysoką
niezawodność



System Boost&Buck
AVR do stabilizacji
napięcia



Automatyczny
restart podczas
przywracania AC




Tryb Cold Start



Port komunikacyjny USB
i zabezpieczenie RJ-45




Ładowanie w trybie
wyłączonym



Wyświetlacz LCD


SKU	UPS480	UPS700	UPS1050	UPS1400
EAN	5904326375635	5904326375642	5904326375659	5904326375666
Moc (VA/Waty)	750 / 480	1000 / 700	1500 / 1050	2000 / 1400
Dane wejściowe				
Nominalne napięcie wejściowe	220/230/240 VAC			
Zakres napięcia	162~284 VAC			
Zakres częstotliwości pracy	50 / 60 Hz (auto sensing)			
Dane wyjściowe				
Regulacja napięcia AC (tryb bateryjny)	±10%			
Zakres częstotliwości (tryb bateryjny)	50 Hz ± 1 Hz or 60 Hz ± 1 Hz			
Czas przełączenia	Średnio 2-6 ms, 10ms Max.			
Kształt sinusa	Czysty Sinus			
Bateria				
Napięcie baterii	12V DC	24V DC	24V DC	24V DC
Typ baterii i liczba	12V / 9Ah x1	12V / 7 Ah x2	12V / 9 Ah x2	12V / 9 Ah x2
Typowy czas ładowania	6 godzin ładowania do 90% wydajności			
Wskaźniki				
Wyświetlacz LCD	Tryb AC, tryb baterii, poziom obciążenia, poziom baterii, napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, przeciążenie, błąd, niski poziom baterii			
Zabezpieczenia				
Rodzaje zabezpieczeń	Zabezpieczenie przed przeciążeniem, rozładowaniem i przeladowaniem			
Alarm				
Tryb baterii	Dźwięk co 10 sekund			
Niski poziom naładowania baterii	Dźwięk co sekundę			
Przeciążenie	Dźwięk co 0,5 sekundy			
Wymiana baterii	Dźwięk co 2 sekundy			
Błąd	Dźwięk ciągły			
Komunikacja				
Port komunikacyjny	USB-B			
Środowisko pracy				
Wilgotność	0 - 90 % RH @ 0 - 40°C (bez kondensacji)			
Poziom hałasu	Poniżej 55dB			
Wymiary i waga				
Wymiary	340x146x164 mm	340x146x164 mm	397x146x205 mm	397x146x205 mm
Waga netto (kg)	6,8	9	12,2	13,7
Waga brutto (kg)				
EMC	EN 62040-2 and IEC 62040-2, C2.			

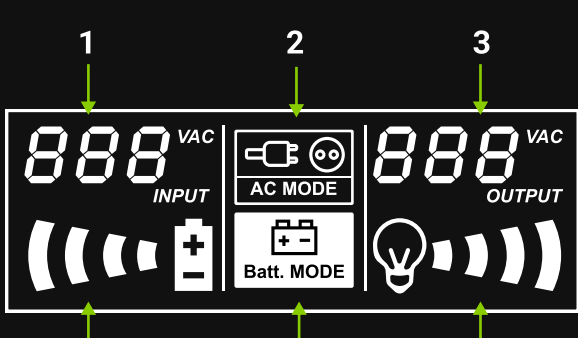


- 1 Napięcie wejściowe
- 2 Informacja o połączeniu do sieci / trybie AVR
- 3 Napięcie wyjściowe
- 4 Poziom naładowania baterii / Słaba bateria
- 5 Informacja o trybie bateryjnym
- 6 Poziom obciążenia baterii / Przeciążenie zasilacza

Dodatkowe komunikaty:

Włączony tryb AVR

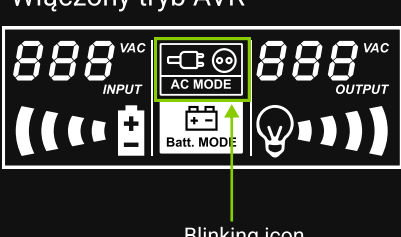


Słaba bateria

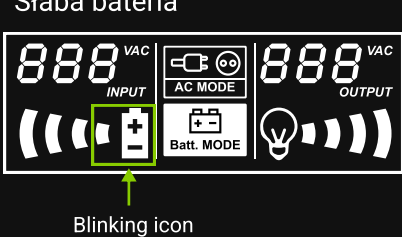


Przeciążenie zasilacza



Błąd

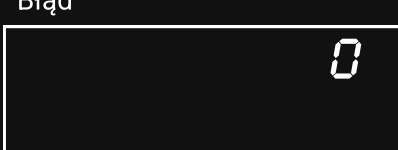

UPS480 / UPS700

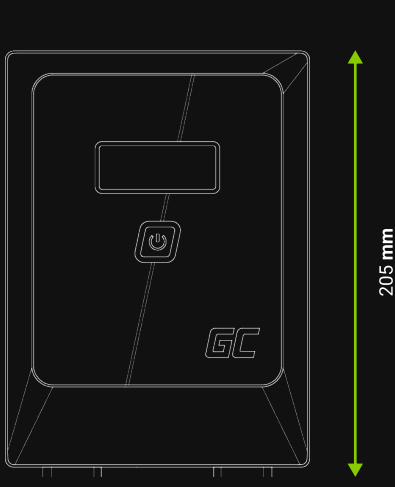

UPS1050 / UPS1400

