

LED šviesos diodų kontrolerių naudojimo instrukcija


1. Įvadas

Gerbiamas Kliente, džiaugiamės, kad perkate TME! Ypatingą dėmesį skiriame aplinkos apsaugai, todėl prieš padedant darbą siūlome perskaityti šią trumpą įrenginio naudojimo instrukciją. Šioje instrukcijoje pateikiami piešiniai yra tik pavyzdiniai ir gali skirtis nuo faktinės gaminio išvaizdos. Nekeičia tai pagrindinių gaminio savybių.

2. Paskirtis

Prietaisas skirtas LED apšvietimo bevelei kontrolei.

3. Paruošimas darbui ir naudojimas

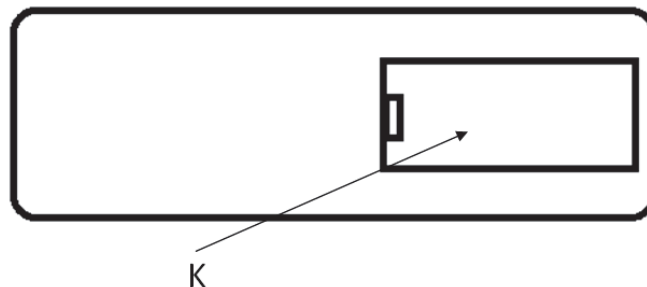

K - baterijų skyriaus dangtelis

- Prijunkite infraraudonųjų spindulių imtuvą prie prietaiso.
- Prijunkite maitinimą ir apšvietimą prie prietaiso gnybtų pagal gamintojo pateiktą schemą.
- Norėdami pakeisti bateriją, atidarykite baterijų skyriaus dangtelį, atsukite varžtus arba atlaisvinkite fikсаторių ir pakeiskite bateriją, vėl uždarykite dangtelį.

4. Saugos priemonės

- Prijunkite prie atitinkamos įtampos.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Lenkija

Mok.mokėt.kodas NIP: 729-010-89-84 Įm.kodas REGON: 473171710

Duomenų tvarkytojas: Łódźės m. Łódź - Śródmieście rajono teismas

Įm. reg. Nr. KRS: 0000165815, Įstatinis kapitalas: 3 300 000 PLN

- Naudokite pagal paskirtį.
- Nebandykite ardyti korpuso.
- Išlaikykite poliariškumą.
- Baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Baterijas išmeskite į panaudotų baterijų konteinerį.
- Naudokite tik tinkamo tipo baterijas.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Lenkija

Mok.mokėt.kodas NIP: 729-010-89-84 įm.kodas REGON: 473171710
Duomenų tvarkytojas: Łódźės m. Łódź - Śródmieście rajono teismas
įm. reg. Nr. KRS: 0000165815, įstatinis kapitalas: 3 300 000 PLN