

DIN Ray Güç Kaynakları Hızlı Başlangıç Kılavuzu


1. Giriş

Değerli Müşterimiz! TME'den yaptığınız alışveriş için teşekkür ederiz! Çevreyi korumak adına sizin için bu hızlı başlangıç kılavuzunu hazırladık. Cihazı çalıştırmadan önce lütfen dikkatlice okuyun. Lütfen www.tme.eu adresini ziyaret edin. Bu kılavuzdaki çizimler yalnızca örnek görüntülerdir ve gerçek ürünle farklılık gösterebilir. Ancak bu, ürünün temel özelliklerini değiştirmez.

2. Uygulama

Endüstriyel tesislerdeki ekipmanları beslemek için DIN rayına monte edilen cihaz.

3. Cihazın kurulumu ve kullanımı

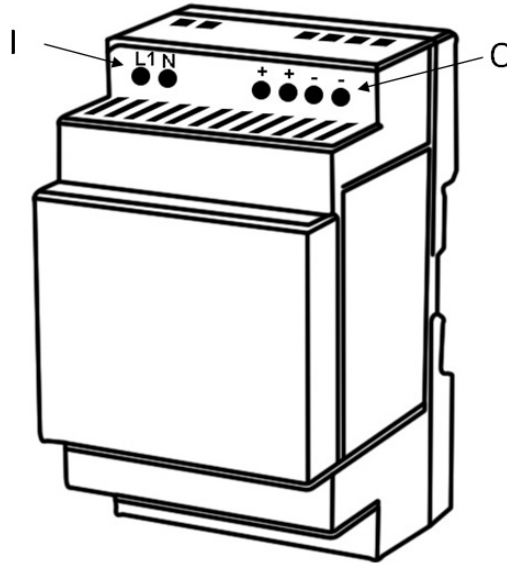


I - Güç girişi O - Güç çıkışı

- Güç kaynağını DIN rayına monte edin.
- Güç kaynağı ve çıkış kablolarını uygun terminallere bağlayın.
- Gücü açın.

4. Uyarılar


- Nominal çalışma parametrelerini aşmayın.
- Cihaz, koruma devresi bulunan bir prizden beslenmelidir.
- Güç kapatıldıktan birkaç dakika sonra bile güç kaynağında tehlikeli voltajlar bulunabilir.
- Elektrik çarpması riski vardır – güç açıkken terminallere dokunmayın.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41 93-350 Łódź, POLAND Tax Identification Number NIP: 729-010-89-84
National Business Registry Number REGON (NACE): 473171710 District Court for Łódź - Śródmieście
National Court Register Number KRS: 0000165815 Initial capital: 3 300 000 PLN

- Cihaza sıvı veya yabancı madde girmesine izin vermeyin – bu elektrik arpmasına veya cihaza zarar verebilir.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın – bu cihaza zarar verebilir.
- Cihaz, yakınındaki radyo veya televizyon gibi hassas ekipmanlarda parazite neden olabilir.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41 93-350 Łódź, POLAND Tax Identification Number NIP: 729-010-89-84
National Business Registry Number REGON (NACE): 473171710 District Court for Łódź - Śródmieście
National Court Register Number KRS: 0000165815 Initial capital: 3 300 000 PLN