

DIGITUS Bezprzewodowy przekaźnik HDMI do Click & Present Pro (DS-55317)

DS-55322

EAN 4016032478911



Przedłużacz/Extender HDMI bezprzewodowy 50m 1080p60Hz 5GHz do DS-55317 (nadajnik)

Produkt pozwala rozszerzyć bezprzewodowy system współpracy DIGITUS® Click & Present Pro (DS-55317) o dodatkowe nadajniki, aby umożliwić jeszcze większą liczbę uczestników w konferencjach i prezentacjach. Maksymalnie 30 nadajników można połączyć z odbiornikiem. Należy podłączyć transmitter HDMI do notebooka przez port HDMI i port USB-A dla zapewnienia zasilania. Można łatwo i szybko połączyć z odbiornikiem za jednym naciśnięciem przycisku, a następnie będzie można udostępniać treści – nie jest wymagana instalacja oprogramowania. Udostępnianie – prowadzenie prezentacji – praca zespołowa.

Produkt pozwala rozszerzyć bezprzewodowy system współpracy DIGITUS® Click & Present Pro (DS-55317) o dodatkowe nadajniki (transmitery), aby umożliwić jeszcze większą liczbę uczestników.

- Można rozszerzyć bezprzewodowy system pracy zespołowej (Wireless Collaboration System, DS-55317) Click & Present Pro do 30 transponderów HDMI
- Prosta instalacja – nie jest potrzebne żadne oprogramowanie – rozwiązanie „Plug, Press & Play”
- Zasięg transmisji: do 50 m (przy braku przeszkód fizycznych)
- Złącza transmitera (nadajnika):
- 1 x HDMI, wtyk (Full HD, 1080p) – do podłączenia do notebooka, wyjście wideo, długość kabla: 5 cm




- 1 x USB-A, wtyczka – do podłączenia do notebooka, do zasilania, długość kabla: 12 cm
- 1 x przycisk nawiązania połączenia – łatwe udostępnianie
- 1 x kontrolka LED wskazująca status
- Standard transmisji bezprzewodowej: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4G/5GHz, 2T2R
- Szyfrowanie AES 128 bitów
- Uwierzytelnianie z zastosowaniem WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
- Poziom opóźnienie: ok. 100 ms
- Obsługa Windows, macOS
- Obudowa: tworzywo ABS
- Wymiary: dł. 8,0 cm x szer. 8,0 cm x wys. 1,4 cm
- Kolor: szary/czarny
- Wskazówki:
- W przypadku ograniczonej widoczności nie można jednoznacznie określić zasięgu transmisji i zależy on od warunków lokalnych.
- Ściany, szyby itp. skracają zasięg sygnału lub powodują straty sygnału
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie

Zawartość opakowania

- 1 x bezprzewodowy transmitter HDMI
- 1 x podręcznik użytkownika

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	30	8.37	21.00	48.00	26.50	26,712.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.28	11.00	19.00	2.80	585.20
Netto bez opakowania	1	0.15	11.00	19.00	2.80	585.20

Więcej zdjęć

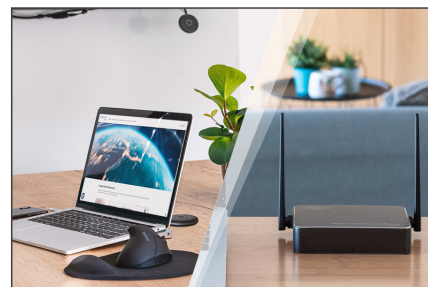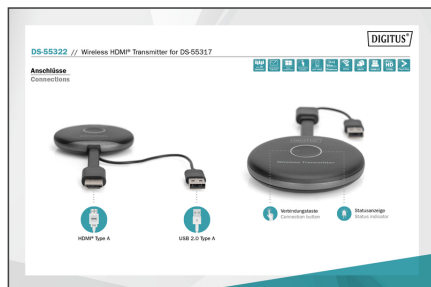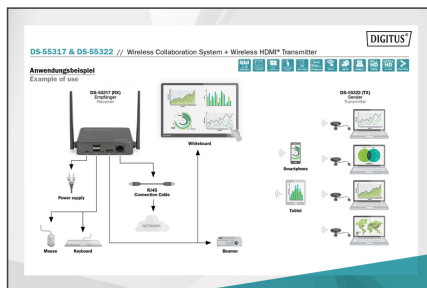

Safety notes

- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji dotyczących urządzenia.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Przed uruchomieniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i znajduje się w bezpiecznym otoczeniu.
- Podczas burzy podłączone urządzenia elektryczne mogą zostać uszkodzone przez przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi.
- Nie używaj urządzenia podczas burzy.
- Podczas burzy należy odłączyć urządzenie od podłączonych urządzeń elektrycznych.
- Przed uruchomieniem należy korzystać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Zwróć urządzenie do sprzedawcy w celu naprawy.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.
- Aby całkowicie odłączyć system od zasilania, należy odłączyć zasilacz od gniazda. Urządzenie można odłączyć od zasilania za pośrednictwem zasilacza.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com