

Інструкція з введення в дію контролерів для світлодіодів


1. Вступ

Шановний Клієнт! Дякуємо Вам за покупку в ТМЕ! Піклуючись про навколишнє середовище, представляємо Вашій увазі коротку інструкцію з обслуговування. Перед початком роботи з пристроєм слід уважно ознайомитися з даною інструкцією. Відвідайте наш сайт www.tme.eu. Малюнки, представлені в даній короткій інструкції з обслуговування, мають довідковий характер, і можуть відрізнятися від фактичного стану предметів. Це, проте, не впливає на їх основні характеристики.

2. Призначення

Прилад призначений для безпроводного управління світлодіодним освітленням.

3. Підготовка до праці і експлуатація

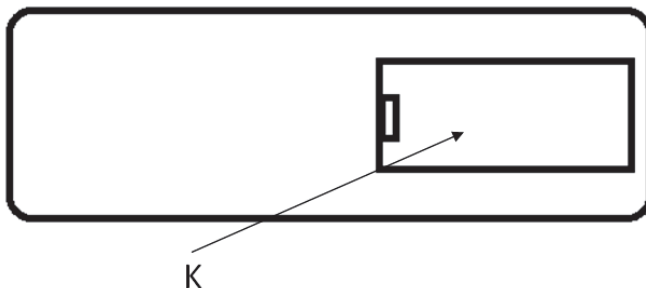

К - кришка батареї

- Приєднати інфрачервоний приймач до пристрою.
- Приєднати живлення і освітлення до затисків пристрою згідно із схемою виробника.
- Для заміни батареї слід відкрити кришку батареї, відкручуючи гвинти, що кріплять, або звільняючи клямку, замінити батарею, закрити кришку.

4. Запобіжні засоби

- Підключати лише до відповідної напруги.
- Використовувати за призначенням.
- Не відкривати корпус.
- Дотримувати поляризацію.
- Не викидати батареї разом з комунальними відходами.
- Викидати в спеціальні контейнери для використаних батарей.
- Використовувати лише батареї відповідного типу.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодзь, ПОЛЬЩА

NIP (ИНП): 729-010-89-84, REGON (код УКВЕД): 473171710

Районний Суд для Лодзь-Центр № ДСР: 0000165815, Розмір засновницького капіталу: 3 300 000 PLN