

# Istruzione d'avviamento delle lampade da banco con l'ente d'ingrandimento

## 1. Introduzione

Spettabile Clientela!


Vi ringraziamo per aver effettuato l'acquisto presso la TME! Tenendo cura dell'ambiente vi forniamo questa rapida istruzione d'uso. Prima di usare l'apparecchio vi preghiamo di leggere attentamente questa istruzione. Entrate sul sito: [www.tme.eu/it](http://www.tme.eu/it)

I disegni presenti nell'istruzione rapida sono delle illustrazioni generali e possono differire dal reale aspetto dell'elemento. Questo però non ne modifica le caratteristiche principali.

## 2. Indicazioni

Il dispositivo è indicato per lavori di precisione nelle officine, facilita i lavori con i piccoli elementi.

## 3. Impostazione per il lavoro e l'utilizzo

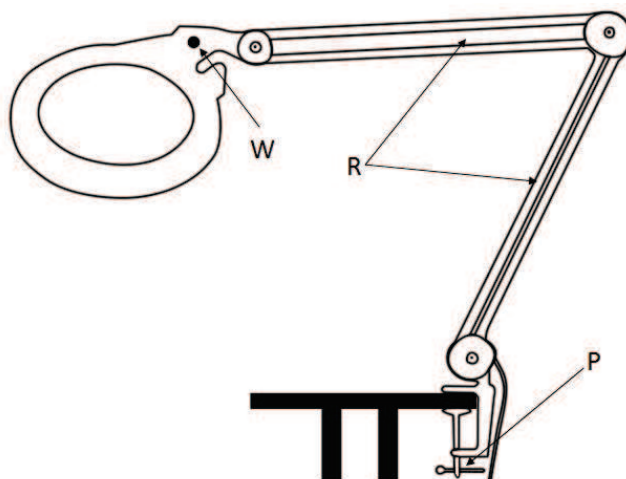

W - interruttore dell'alimentazione

R - bracci mobili

P - pomello di fissaggio

- Fissare in modo stabile al bordo del banco o della scrivania utilizzando il pomello di fissaggio.
- Posizionare la lampada secondo le proprie necessità utilizzando i bracci mobili.
- Collegare il cavo d'alimentazione all'apposita presa di corrente.
- Accendere l'alimentazione della luce utilizzando l'apposito interruttore.

## 4. Precauzioni

- Allo scopo di proteggere la propria incolumità, da pericoli di lesioni al corpo, da folgorazioni elettriche, da incendi o esplosioni, vanno rispettate le norme sotto indicate. Il mancato rispetto delle norme di sicurezza è un pericolo per la vita e la salute. Custodire queste istruzioni e indicazioni di sicurezza in un posto facilmente raggiungibile nelle vicinanze del dispositivo.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Lodz - Centro città  
KRS (iscrizione al tribunale): 0000165815  
Capitale aziendale: 3 300 000 PLN

- Il cavo d'alimentazione può essere collegato solo e unicamente alle prese o alle prolunghe con messa a terra.
- Prima di inserire la spina nella presa accertarsi se l'interruttore dell'utensile sia nella posizione OFF.
- Bisogna sempre scollegare il cavo d'alimentazione prima della sostituzione delle fonti di luce, fusibili o altri accessori.
- E' vietato portare al danneggiamento del cavo d'alimentazione. E' vietato spostare il dispositivo tenendolo per il cavo d'alimentazione oppure scollegarlo dall'alimentazione tirando il cavo, se danneggiato il cavo d'alimentazione va completamente sostituito (in conformità con l'originale).
- Durante il lavoro tenere il dispositivo tramite le parti isolate quali le impugnature o i manici a questo indicate e evitare il contatto degli elementi che conducono corrente e di messa a terra (tubi, caloriferi, ecc.) con il proprio corpo.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- Non esporre direttamente l'apparecchio all'azione delle radiazioni solari, della pioggia ecc.
- Non accendere l'apparecchio immediatamente dopo lo spostamento da un ambiente freddo ad uno caldo. La condensa del vapore acqueo può provocare danni all'apparecchio.
- L'apparecchio va utilizzato in conformità alla destinazione; l'uso improprio dell'apparecchio può provocare il suo danneggiamento, la folgorazione elettrica, ferire o la morte.
- La riparazione dell'apparecchio deve essere eseguita da personale o servizi d'assistenza qualificati utilizzando gli apposti pezzi di ricambio.
- E' assolutamente vietato fare modifiche nella costruzione dell'apparecchio. Le modifiche non autorizzate alla costruzione causano la perdita immediata della garanzia e possono provocare il malfunzionamento dell'apparecchio nonché fonte di incidenti sul lavoro.
- No superare i parametri di lavoro nominali del dispositivo.
- Vanno utilizzate solo ed unicamente le fonti di luce indicate dal produttore.
- L'apparecchio elettrico logorato va utilizzato nelle apposite discariche.
- Rispettare rigorosamente le istruzioni d'uso dell'utensile.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Lodz - Centro città  
KRS (iscrizione al tribunale): 0000165815  
Capitale aziendale: 3 300 000 PLN