

Laseretäisyydsmittareiden käynnistysohjeet


1. Esipuhe

Arvoisa asiakas! Kiitos, että teit ostoksia TME:llä! Pitäen huolen ympäristöstä, annamme sinulle nämä lyhennetyt käyttöohjeet. Ennen kuin aloitat laitteen käyttämistä, ole hyvä ja lue ne huolellisesti. Käy sivuilla: www.tme.eu Lyhennetyissä käyttöohjeissa olevat piirrokset ovat vain esimerkkikuvia ja ne saattavat poiketa esineen todellisesta ulkonäöstä. Se ei kuitenkaan muuta niiden perusominaisuuksia.

2. Käyttötarkoitus

Laite on tarkoitettu etäisyyden mittaamista varten.

3. Laitteen esivalmistus ja käyttö

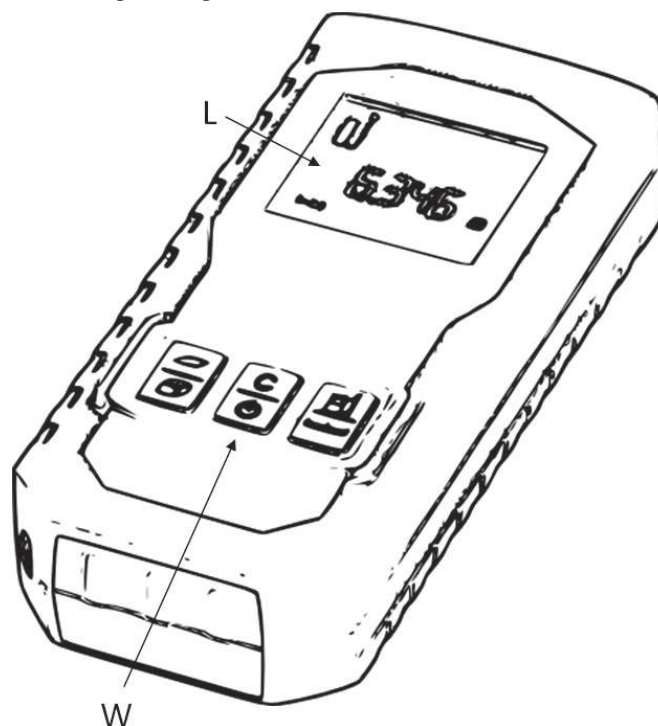

L - LCD näyttö

W - virtakytkin

- Käynnistä virta sopivan painikkeen avulla.
- Suuntaa lasersäde mitattavaan suuntaan.
- Paina sopiva painike suorittaaksesi mittauksen.
- Tarkkaile laitteen näyttöä lukeaksesi tiedot.
- Vaihtaaksesi pariston avaa pariston suojauskansi, ruuvaamalla kiinnitysruuvit irti, tai löysentämällä hakakiinnitys, vaihda paristo, sulje suojauskansi.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN

4. Turvatoimet

- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Ennen kuin alat käyttää laitetta, tarkista sen kotelo. Tarkista, eikö siinä ole halkeamia, tai murtuneita paloja. Tarkista huolellisesti pistorasioiden ympärillä oleva eristys.
- Varmista, että pariston suojakansi on suljettu ja lukittu, ennen kuin alat käyttää laitetta.
- Älä käytä laitetta, jos se toimii virheellisesti. Suojaus saattaa olla vaurioitunut. Jos et ole varma, onko laite käyttökunnossa, toimita se huoltoon.
- Vaihda paristo uuteen tai lataa akku, jos näytölle ilmestyy pariston heikkenemisen ilmaisin.
- Laitteen huollon aikana käytä ainoastaan tuottajan määrittämiä vaihto-osia.
- Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisissa ympäristöissä, ellei se ole siihen mukautettu.
- Ei saa suunnata laitetta suoraan silmiin - on laservalon aiheuttaman näön menetyksen vaara.
- Suojele silmiä - heijastettu lasersäde voi vahingoittaa näköä.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN