

Návod na uvedenie do prevádzky pre napájacie zdroje na DIN lištu


1. Úvod

Vážený zákazník! Ďakujeme za nákupy v spoločnosti TME! V snahe o ochranu životného prostredia Vám dávame k dispozícii tento skrátený návod na obsluhu. Pred zahájením práce so zariadením sa, prosím, pozorne s ňou oboznámte. Navštívte tiež stránku www.tme.eu. V skrátenom návode na obsluhu sa nachádzajú ilustračné obrázky, ktoré sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu zariadení. Nevplyva to však na ich základné vlastnosti.

2. Účel zariadenia

Zariadenie montované na DIN lištu, určené na napájanie zariadení v priemyselných objektoch.

3. Príprava na prácu a prevádzku

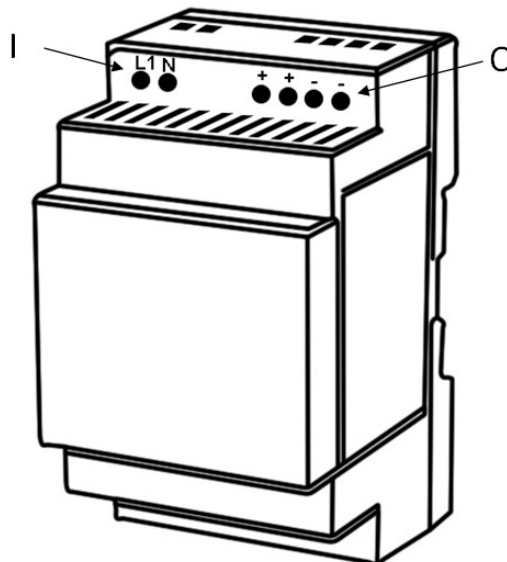

I - vstupné napätie

O - výstupné napätie

- Zdroj namontujte na DIN lištu.
- Napájacie a výstupné káble zapojte do príslušných konektorov.
- Zapnite napájanie.

4. Bezpečnostné opatrenia

- Neprekračujte menovité hodnoty parametrov zariadenia.
- Zariadenie musí byť napájané zo sieťovej zásuvky s pripojeným ochranným obvodom.

- V napájacích zdrojoch sa môžu udržiavať nebezpečne vysoké napätia aj niekoľko minút po ich vypnutí.
- Nebezpečenstvo úrazu spôsobeného elektrickým prúdom - nedotýkajte sa svoriek, ak je napájanie zapnuté.
- Nedovoľte, aby sa do vnútra zariadenia dostali akékoľvek predmety, alebo kvapaliny - nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a poškodenie zariadenia.
- Nezakrývajte ventilačné otvory - nebezpečenstvo poškodenia zariadenia.
- Zariadenie môže rušiť činnosť citlivých rádiových a televíznych zariadení umiestnených v jeho blízkosti.



TME Slovakia, s.r.o.

Hollého 9021/6, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 45 241 791 DIČ: 2022913860 IČ DPH: SK2022913860
Výška vlastného kapitálu: 50 000 EUR