


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-E-V-E6R/2m

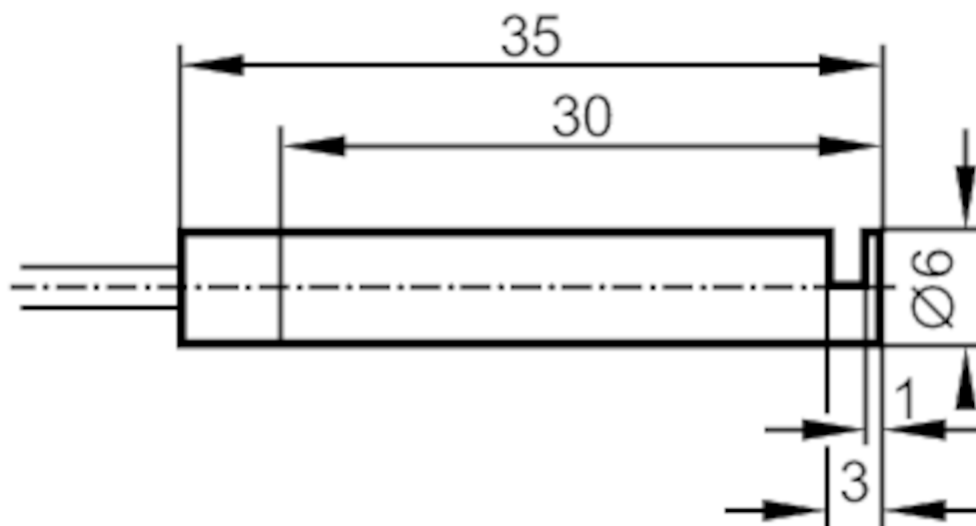

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Zasięg działania

[mm]

40

OBF

Zasięg działania

[mm]

60

OCF (High Power)

Zasięg działania

[mm]

420

OO50

Zasięg działania

[mm]

150

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...70

Dane mechaniczne

Waga

[g]

52

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

6

E20715



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-E-V-E6R/2m

Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	25
Układu światłowodu		⦿
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza		PE
Akcesoria		
Dostarczane elementy		E20103
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.