

Valotuslaitteiden käynnistysohjeet


1. Esipuhe

Arvoisa asiakas! Kiitos, että teit ostoksia TME:llä! Pitäen huolen ympäristöstä, annamme sinulle nämä lyhennetyt käyttöohjeet. Ennen kuin aloitat laitteen käyttämistä, ole hyvä ja lue ne huolellisesti. Käy sivuilla: www.tme.eu Lyhennetyissä käyttöohjeissa olevat piirroksot ovat vain esimerkkikuvia ja ne saattavat poiketa esineen todellisesta ulkonäöstä. Se ei kuitenkaan muuta niiden perusominaisuuksia.

2. Käyttötarkoitus

Laitte on tarkoitettu piirilevyjen valotusta varten kehityssprossin aikana, jolloin piirilevyn kuva kehitetään valoherkälle lakalle.

3. Laitteen esivalmistus ja käyttö

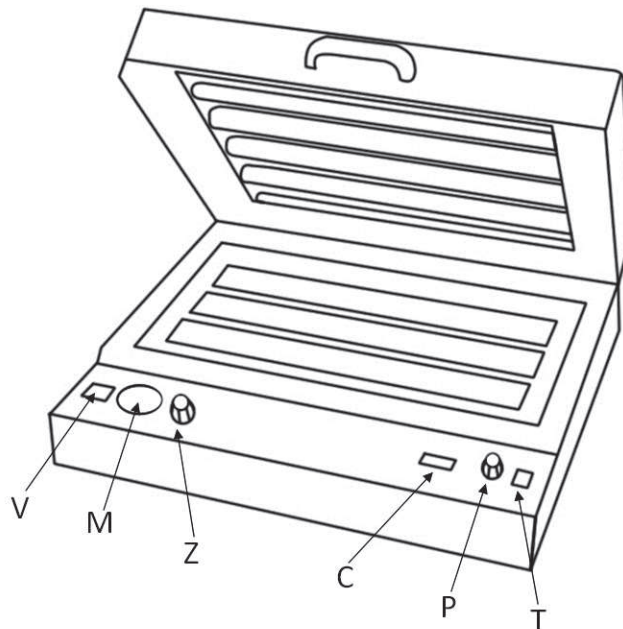

V - tyhjio



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjaoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN

M - tyhjiön ilmaisin

Z - tyhjiöventtiili

C - jäljellä oleva aika

P - prosessin ajan/käynnistämisen ohjelmointi

T - toimintamoodi: yksi-/kaksipuolinen levy

- Aseta laite vakaalle pinnalle.
- Kytke virtajohto sopivaan pistorasiaan.
- Aseta kannen sivuojat niin, että ne estäisivät valon vuotamista ulos. Jos se on välttämätöntä, löysennä sivuruuvit, jotka pitävät sivuojat paikoillaan.
- Poista valoherkän lakkakerroksen suojaava kalvo.
- Aseta levy valomaskille.
- Paina ja sulje kansi.
- Kytke virta päälle.
- Aseta vaadittava valotusaika.
- Käytön jälkeen kytke virta pois päältä, kytke virtajohto irti.

4. Turvatoimet

- Älä käynnistä laitetta heti sen jälkeen, kun olet siirtänyt sen kylmästä huoneesta lämpimään. Vesihöyryn kondensoituminen saattaa aiheuttaa laitteen vaurioitumisen.
- Vahingoittunut virtajohto on annettava välittömästi pätevän huoltotyöntekijän vaihdettavaksi.
- Koskaan ei saa koskettaa laitetta märillä käsillä tai silloin, kun johdot ovat märät, sillä se voi aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun.
- Älä jätä käynnistettyä laitetta ilman valvontaa.
- Laitetta on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Valotuslaitetta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuin piirilevyjen valotus.
- Käytön jälkeen kytke virta pois päältä, kytke virtajohto irti.
- Ei saa suorittaa minkäänlaisia rakenteellisia muutoksia. Omavalttaisten rakenteellisten muutoksien seurauksena on takuun menettäminen ja sen lisäksi ne saattavat aiheuttaa laitteen viallisen toiminnan tai olla vahingon syynä.
- Kuluneita sähkölaitteita ei saa kierrättää muiden jätteiden kanssa. Kuluneita sähkölaitteita on kierrätettävä paikoissa, jotka ovat sitä varten tarkoitettu.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN