

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A forrasztópisztoly rendeltetése, hogy lágy ón-ólom forrasztó segítségével fém alkatrészeket kössünk vele össze.

Miután a készüléket csatlakoztattuk a hálózathoz, a pákaheggyel meg kell érinteni a forrasztóónt és a (3) gombbal be kell kapcsolni. A forrasztóónt megolvadása és pákaheggyre jutása után a kapcsolót el kell engedni és a pákahegyet a forrasztás helyére kell irányítani.

Itt, a gomb ismételt működtetése során az ón átkerül az összekapcsolandó alkatrészekre. A kapcsolat kialakulás után a működtető gombot el kell engedni.

A forrasztópisztoly pákahegye cserélhető.

Élettartama számos tényezőtől függ, mint pl.: forrasztóónt típusa, összeforrasztandó elemek mérete. A pákahegyet mindig jó erősen kell felcsavarozni a pákaszár végére, ügyelve a menet épségére.

A forrasztópisztoly megfelelő hatékonyságú működésének feltétele, hogy a műszaki adatokban jelzett üzemszünet ciklusok be legyenek tartva. A maximális üzemidő ciklus túllépése a transzformátor tönkremenetelét okozhatja.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

Tilos a forrasztópisztolyt használt összesodort pákaheggyel használni.


A megolvadt forrasztóónt fröcskölődhet.

A forrasztópisztoly nem használható vegyi anyagokkal terhelt légtérben, valamint 90%-nál magasabb relatív páratartalom mellett.

TELJESÍTMÉNY SZABÁLYOZÁSI MÓD: PÁKAHEGY VÁLASZTÁSSAL

1. HASZNÁLJON 2,5 mm² KERESZTMETSZETŰ HEGYET
2. HOSSZABB PÁKAHEGY CSÖKKENTI A TELJESÍTMÉNYT
3. VASTAGABB PÁKAHEGY NÖVELI A TELJESÍTMÉNYT

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ „TEX” 100W transzformátoros forrasztópisztoly

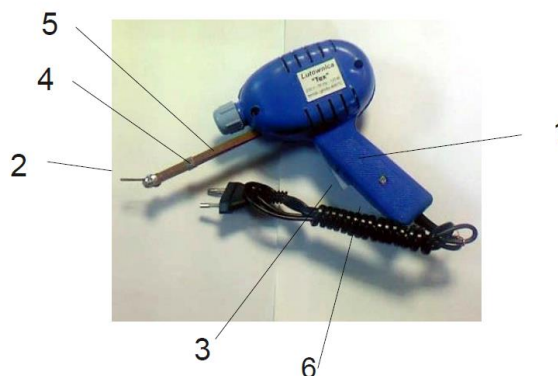

Jelmagyarázat:

1. Biztonságos használatot biztosító műanyag készülékház
2. pákahegy
3. működtető gomb
4. pákaszár bilincs
5. pákaszár
6. tartományváltó kapcsoló

MŰSZAKI ADATOK:

1. Max. teljesítmény: 100W
2. Néveleges feszültség: 230V ~ 50Hz
3. Pákahegy hőmérséklet: 400°C
4. Üzem mód: szakaszos
5. Üzemidő ciklus ~ 15 mp
6. Szünet ciklus: ~ 60 mp
7. Pákahegy megvilágítás: LED 15Cd 10 mm

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- ne csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, ha a tápkábel és/vagy annak csatlakozó vége sérült, vagy ha a készülék hibás, vagy ha le volt ejtve, vízbe merült vagy más módon megsérült. Ilyen esetekben forduljon szakszervizhez.
- sem a tápkábel sem csatlakozó sem pedig a készülék nem érhet vízbe bekapcsolt állapotban, mert fennáll az áramütés veszélye.
- a készüléket tiszta állapotban kell tartani, gondoskodni kell rendszeres ápolásáról és karbantartásáról, amit mindig a hálózatról leválasztott és teljesen száraz állapotban kell végezni.