

# DIGITUS Koncentrator USB-C 4-portowy, 2 x USB A i 2 x USB-C

DA-70245

EAN 4016032485766



## Hub USB Typ C 4-portowy 2x USB-A, 2x USB-C aluminium 10Gbps

Przy użyciu 4-portowego koncentratora DIGITUS USB-C można rozszerzyć możliwości laptopa dysponującego portem USB-C o 2 x port USB 3.0 i 2 x port USB-C. Można używać z laptopem maksymalnie czterech dodatkowych urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura lub pendrive / pamięć USB. Dzięki smukłej konstrukcji ten 4-portowy koncentrator jest idealnym towarzyszem w podróży, ale również niezbędny w domu i biurze.

### Rozszerza możliwości notebooka dysponującego portem USB-C o 2 x port USB 3.0 i 2 x port USB-C

- 2 x USB A 3.1 Gen2 z maks. 10 Gbps
- 2 x USB-C 3.1 Gen2 z maks. 10 Gbps
- Chipset: GL3590
- Materiał: aluminium
- Ładowanie baterii przez USB-A (BC): 1.2

- Szybkość transferu danych do 10 Gbps
- Rozwiązanie kompatybilne z: macOS X, Windows 7, 8, 10, 11, Google Chrome OS
- Długość kabla: 15 cm
- Liczba portów: 4
- Standard USB: USB 3.1 / 3.2
- Złącza USB-A (3.0): 2
- Złącza USB-C: 2
- Waga: 33 g
- Kolor: ciemnoszary
- Wymiary: dł. 9,5 cm x szer. 2,6 cm x wys. 1,2 cm
- Temperatura robocza: od 0°C do 40°C (od 35°F do 100°F)

### Zawartość opakowania



- 1 x koncentrator USB
- 1 x instrukcja obsługi

## Logistyka

|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³       |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 168             | 10.92     | 35.00          | 35.00          | 46.00         | 56,350.00 |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1               | 0.07      | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00      |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.07      | 15.00          | 9.00           | 13.00         | 1,755.00  |
| Netto bez opakowania           | 1               | 0.05      | 15.00          | 9.00           | 13.00         | 1,755.00  |

## Więcej zdjęć



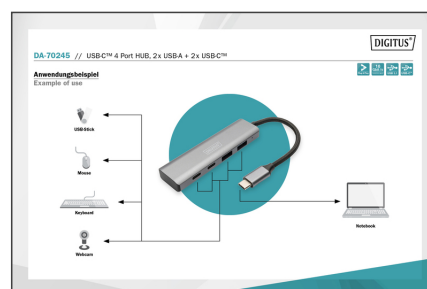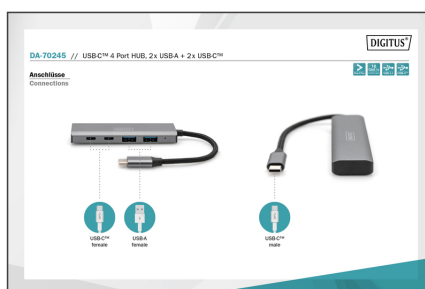

### Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schöffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)