


Dokumentacja techniczna

lutownica transformatorowa „TEX”

100 W

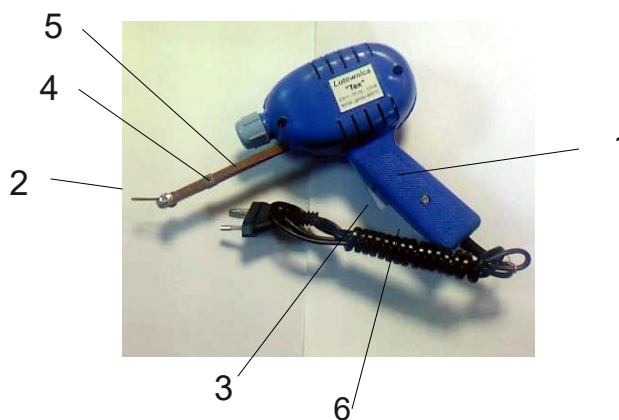

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lutownica służy do łączenia części metalowych za pomocą miękkiego spoiwa cynowo-ołowiowego.

Po włączeniu lutownicy do sieci grotem dotykamy do lutu i naciskamy przycisk (3) powodując załączenie lutownicy. Po roztopieniu i nabraniu lutu na grot wyłączamy dopływ prądu przez zwolnienie przycisku i kierujemy grot w miejsce lutowania.

Powtórne naciśnięcie powoduje przeniesienie lutu na części łączone. Po dokonaniu połączenia przycisk zwalniamy.

Grot lutownicy jest częścią wymienną. Jego żywotność zależy od wielu czynników, jak rodzaj lutu, wielkość łączonych elementów. Grot zawsze powinien być dokręcony dostatecznie silnie do końcówki wysięgnika, uważając aby nie zerwać gwintu w końcówce.

Dobre efekty pracy lutownicy uwarunkowane są stosowaniem przerw w pracy w.g. Danych technicznych. Przekroczenie cyklu maksymalnego czasu pracy może stać się przyczyną zniszczenia transformatora.

UWAGI KOŃCOWE:

Zabrania się pracy z lutownicą ze zużytym przewężonym grotem. Roztopione spoiwo może prysnąć.

Lutownica nie jest przeznaczona do pracy w atmosferze o dużej aktywności chemicznej, oraz o wilgotności względnej powyżej 90%.

Opis rysunku:

1. Obudowa z tworzywa zapewniająca bezpieczne użytkowanie
2. grot
3. przycisk załączający
4. obejmę wysięgnika
5. wysięgnik
6. przełącznik zmiany zakresu

DANE TECHNICZNE:

1. Moc max. 100W
2. Napięcie znamionowe 230V~50Hz
3. Temperatura grota 400C
4. Rodzaj pracy-przerywana
5. Czas pracy ~15 sek.
6. Czas przerwy - 60 sek.
7. Oświetlenie grota- dioda LED 15Cd 10mm

SPOSÓB REGULACJI MOCY ZA POMOCĄ GROTA

1. STOSOWAĆ GROT O PRZĘKROJU 2,5 mm²
2. ZASTOSOWANIE DŁUŻSZEGO GROTA ZMNIĘJSZA MOC
3. zastosowanie grubszego grota zwiększa moc

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- nie podłączać urządzenia do sieci zasilającej, jeśli stwierdzono uszkodzenie przewodu zasilającego i/lub wtyczki, wystąpienie usterek urządzenia urządzenie upadło, zostało zalane lub zostało uszkodzone w jakiś inny sposób. Wtedy należy skontaktować się z wyspecjalizowanym serwisem.
- Nie wolno zanurzać w wodzie przewodu zasilającego, wtyczki lub całego urządzenia gdy jest ono podłączone do zasilania, grozi porażeniem prądem.
- urządzenie należy utrzymywać w czystości, regularnie konserwować, w trakcie procesu konserwacji odłączyć od zasilania, konserwować tylko urządzenie osuszone