

Graphit- Schmiermittel


Eine zuverlässige Lösung für Mechanismen und Maschinen, die einen wirksamen Schutz vor Korrosion, Feuchtigkeit und Verschleiß erfordern. Dank der mit Graphit angereicherten Formel bietet das Produkt eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen hohe Belastungen und reduziert die Reibung, wodurch eine langlebige Schutzschicht entsteht. Graphitfett eignet sich sowohl für industrielle Anwendungen als auch für den Heimgebrauch und gewährleistet Zuverlässigkeit unter schwierigen Arbeitsbedingungen.

Produkteigenschaften:

- ✓ Hohe Belastungsbeständigkeit,
- ✓ Hervorragende Schmiereigenschaften,
- ✓ Schutz vor Korrosion und Feuchtigkeit,
- ✓ Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.

Anwendung:

- ✓ Gewinde und Schrauben,
- ✓ Ketten und Reibungsschläuche,
- ✓ Schnecken- und Zahnradgetriebe,
- ✓ Fahrzeugfedern.

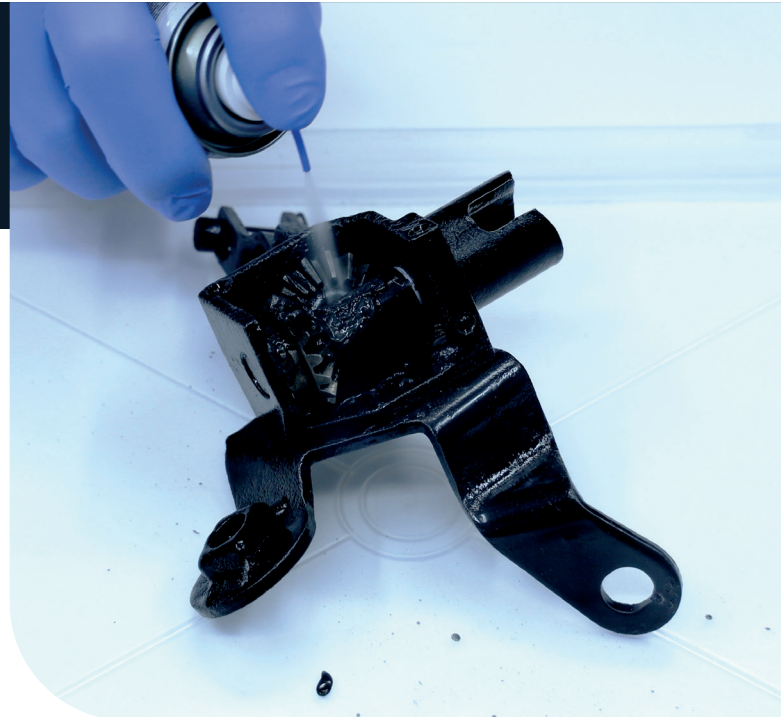

Physikochemische Eigenschaften

Aussehen	Graue Paste / Gas
Geruch	Charakteristisch
Dichte bei 15°C	~0,90 g/cm ³
Betriebstemperatur	-20°C bis 60°C
Tropfpunkt	85°C
Penetration nach dem Kneten bei 25°C	270 (1/10 mm)
Wassergehalt	2%
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Haltbarkeit	3 Jahre

Kompatibilität:

Graphitfett ist mit den meisten Metallen und Legierungen kompatibel. Seine einzigartige Formel ermöglicht eine sichere Anwendung in Mechanismen, die Feuchtigkeit, hohen Belastungen und wechselnden Witterungsbedingungen ausgesetzt sind, und bildet eine langlebige Schutzbarriere.

Anwendungsmethoden	
Aerosol mit Röhrchen	Ja
Quetsche	Ja

Gebrauchsanweisung:

Nur für gewerbliche Anwen**de. Vor der Verwendung sollten Sie das Sicherheitsdatenblatt sorgfältig lesen.**

Vor der Anwendung die Oberfläche von losen Verunreinigungen reinigen. Bei der Verwendung von Aerosol den Behälter vor Gebrauch gut schütteln und anschließend die Oberfläche gleichmäßig besprühen, wobei das Präzisionsröhrchen für schwer zugängliche Stellen genutzt werden sollte. Bei der Verwendung einer Quetschflasche den Schmierstoff direkt auf die gewünschte Stelle auftragen und anschließend gleichmäßig verteilen. Nach der Anwendung kurz warten, damit der Schmierstoff eine dauerhafte Schutzschicht bilden kann.

Verpackung

Quetschflasche	65 ml (ART.AGT-079) - 6 St.*
Aerosol	100 ml (ART.AGT-148) - 12 St.* 400 ml (ART.AGT-175) - 4/12 St.*

*Anzahl der Stücke in der Sammelverpackung

Lagerung:

In geschlossenen Behältern an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren, fern von Wärmequellen, Zündquellen und direkter Sonneneinstrahlung. Nicht Temperaturen über 50°C (122°F) aussetzen.

Technischer Support:

AG TermoPasty bietet technischen Support und beantwortet Fragen zu technischen Spezifikationen und zur Anwendung unserer Produkte. Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@termopasty.pl.

Hinweis:

Die in diesem Dokument präsentierten Daten entsprechen dem aktuellen Stand unseres Wissens und beschreiben die typischen Eigenschaften und Anwendungen des Produkts. Die Verantwortung für die Prüfung der Eignung dieses Produkts für spezifische Anwendungen liegt jedoch beim Benutzer. AG TermoPasty übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse der Anwendung des Produkts, da die Anwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen.

