


## Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-V-E1



| Aplikacja                                  |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Zasada działania                           | Czujnik dyfuzyjny                       |
| Aplikacja                                  | Do stosowania w środowisku przemysłowym |
| Strefa działania                           |                                         |
| Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OCF; OKF; OOF; OUF                      |
| OCF (High Power)                           |                                         |
| Zasięg działania [mm]                      | 40                                      |
| OKF                                        |                                         |
| Zasięg działania [mm]                      | 8                                       |
| OOF                                        |                                         |
| Zasięg działania [mm]                      | 24                                      |
| OUF                                        |                                         |
| Zasięg działania [mm]                      | 8                                       |
| Warunki pracy                              |                                         |
| Temperatura otoczenia [°C]                 | -20...80                                |
| Dane mechaniczne                           |                                         |
| Waga [g]                                   | 37,5                                    |
| Wersja głowicy czujnikowej                 | prosty                                  |
| Średnica głowicy pomiarowej [mm]           | 1                                       |

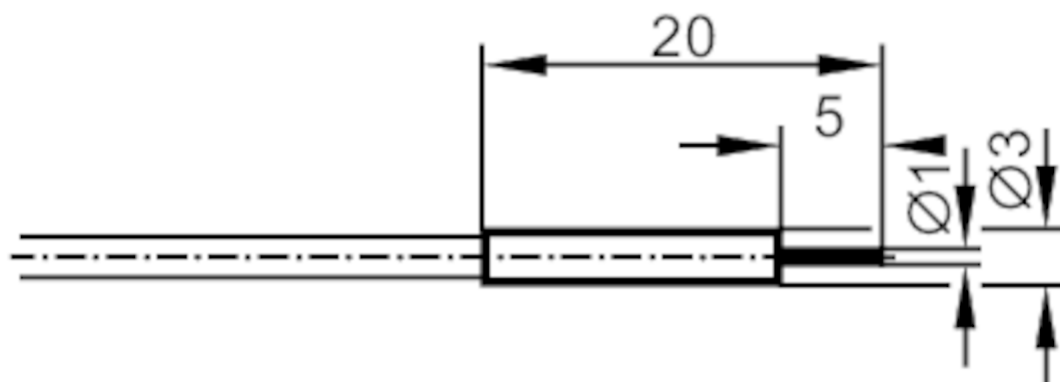

## Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-V-E1

|                           |      |                                |
|---------------------------|------|--------------------------------|
| Długość głowicy           | [mm] | 5                              |
| Długość                   | [mm] | 600                            |
| Minimalny promień zgięcia | [mm] | 20                             |
| Układu światłowodu        |      | Ⓜ                              |
| Materiał                  |      | Adapter: PPE                   |
| Materiał światłowodu      |      | szkło                          |
| Materiał z głowicy        |      | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
| Materiał pancerza         |      | PVC                            |

## Akcesoria

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Dostarczane elementy | Obejma montażowa:, E20107 |
|----------------------|---------------------------|

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|