

Technická dokumentácia

transformátorová spájkovačka „TEX“

100W

NÁVOD NA OBSLUHU

Spájkovačka sa používa na spájanie kovových súčiastok pomocou mäkkej cínovo-olovenej spájky.

Po zapojení spájkovačky do siete sa hrotom dotknite spájky a stlačením tlačidla (3) spájkovačku zapnite. Po roztopení a nabratí spájky na hrot odpojte pustením tlačidla napájanie spájkovačky a nasmerujte hrot na spájkované miesto.

Opakovaným stlačením tlačidla sa spájka prenesie na spájané súčiastky. Po vytvorení spoju tlačidlo pustite.

Spájkovací hrot je vymeniteľnou časťou. Jeho životnosť závisí od mnohých faktorov, napríklad od typu spájky a veľkosti spájaných súčiastok. Hrot musí byť vždy dostatočne silno pripevnený ku koncovke ramena, pričom však vždy dávajte pozor, aby ste v koncovke nestrhli závit.

Podmienkou dobrých výsledkov pri práci so spájkovačkou je dodržiavanie prestávok v práci, presne podľa pokynov uvedených v technických údajoch. Prekročenie maximálneho času pracovného cyklu môže byť príčinou poškodenia transformátora.

ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY:

Pracovať so spájkovačkou s opotrebovaným hrotom je zakázané.

Roztavené spojivo môže kvapnúť.


Spájkovačka nie je určená na prácu v atmosfére s vysokou chemickou aktivitou a relatívnou vlhkosťou.

SPÔSOB REGULÁCIE VÝKONU POMOCOU SPÁJKOVACIEHO HROTA

1. POUŽÍVAJTE HROT S PRIEREZOM 2,5 mm²

2. POUŽITÍM DLHŠIEHO HROTA JE MOŽNÉ VÝKON ZNÍŽIŤ

3. POUŽITÍM KRATŠIEHO HROTA JE MOŽNÉ VÝKON ZVÝŠIŤ

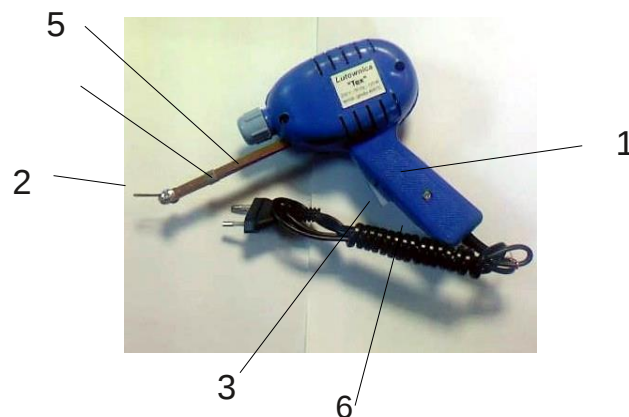

Opis obrázka:

1. Plastový kryt pre bezpečné použitie
2. Hrot
3. Spínacie tlačidlo
4. Objímka spájkovacieho ramena
5. Spájkovacie rameno
6. Prepínač zmeny rozsahu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

1. Max. výkon 100 W
2. Menovité napätie 230 V ~ 50 Hz
3. Teplota hrotu 400°C
4. Typ prevádzky - prerušovaná
5. Doba trvania pracovného cyklu ~ 15 s
6. Doba trvania prestávky - 60 s
7. Osvetlenie hrotu - LED dióda 15 Cd 10 mm

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- nepripájajte prístroj k elektrickej sieti, ak sú jeho napájací kábel a / alebo zástrčka poškodené,
- v prípade poruchy zariadenia, ak zariadenie spadlo, došlo k jeho namočeniu alebo k poškodeniu iným spôsobom sa skontaktujte so špecializovaným servisným strediskom,
- ak je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, napájací kábel, zástrčku alebo celé zariadenie neponárajte do vody, nakoľko to môže viesť k úrazom elektrickým prúdom,
- zariadenie udržiavajte v čistote, vykonávajte jeho pravidelnú údržbu; pred vykonaním údržbárskych prác zariadenie odpojte od elektrickej siete; údržbu vykonávajte len ak je zariadenie suché.