


SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, met glasvezel versterkte reducties van polyamide voor hoge mechanische stabiliteit met metrisch verbindingsschroefdraad



Connector met standaard behuizing

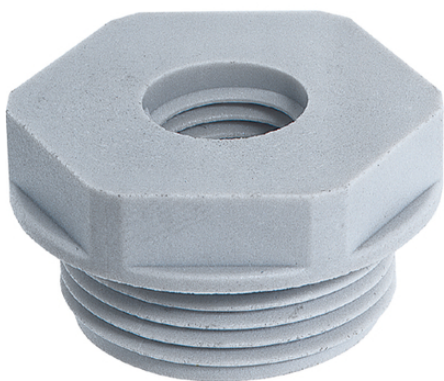

Benodigde ruimte



Montagetijd

Voordelen

Maakt het mogelijk om kabelwartels te gebruiken, waarvan de schroefdraad groter is dan de voorziene opening

Toepassing

Machines
Apparaten
Behuizingen

Opmaak

Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

SKINDICHT® KU-M

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Geleverde kleur:	Lichtgrijs (RAL 7035)
Materiaal:	Polyamide, met glasvezel versterkt
Temperatuurbereik:	-40°C tot +100°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINDICHT® KU-M**

Artikelnummer	Uitwendige schroefdraad M1	Inwendige schroefdraad M2	SW sleutelmaat mm
SKINDICHT® KU-M			
52104505	16 x 1.5	12 x 1.5	22
52104470	20 x 1.5	12 x 1.5	24
52104504	20 x 1.5	16 x 1.5	24
52104472	25 x 1.5	12 x 1.5	29
52104473	25 x 1.5	16 x 1.5	29
52104474	25 x 1.5	20 x 1.5	29
52104475	32 x 1.5	12 x 1.5	36
52104476	32 x 1.5	16 x 1.5	36
52104477	32 x 1.5	20 x 1.5	36
52104478	32 x 1.5	25 x 1.5	36
52104479	40 x 1.5	16 x 1.5	46
52104480	40 x 1.5	20 x 1.5	46
52104481	40 x 1.5	25 x 1.5	46
52104482	40 x 1.5	32 x 1.5	46
52104483	50 x 1.5	20 x 1.5	55
52104484	50 x 1.5	25 x 1.5	55
52104485	50 x 1.5	32 x 1.5	55
52104486	50 x 1.5	40 x 1.5	55
52104487	63 x 1.5	25 x 1.5	68
52104488	63 x 1.5	32 x 1.5	68
52104489	63 x 1.5	40 x 1.5	68
52104469	63 x 1.5	50 x 1.5	68

Laatste update (29.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16