
DX1041

Wyświetlacz pętli prądowej

DISPLAY/4...20mA

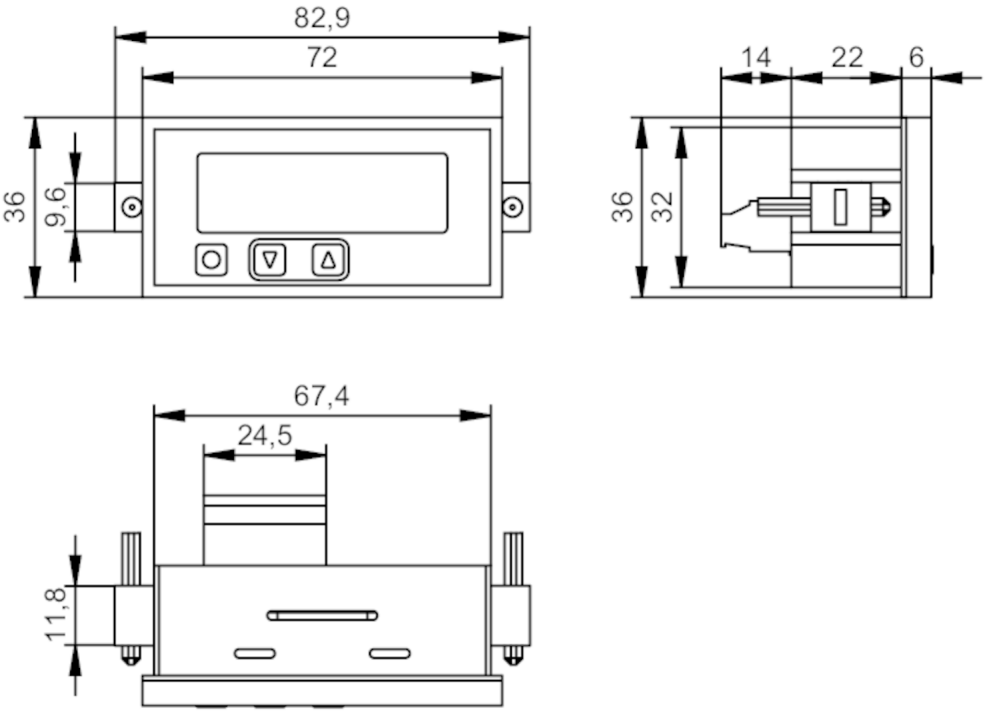

wycięcie panelu 68 x 33 mm

Cechy produktu			
Obudowa		Obudowa do montażu na płycie montażowej	
Wymiary	[mm]	36 x 72 x 40	
Aplikacja			
Aplikacja		skalowalny wyświetlacz dla czujników z wyjściem analogowym	
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	[V]	24 DC; (zasilanie jest generowane z pętli prądowej: 4...20 mA; spadek napięcia sygnału: 5,1 (4,7...5,2 V))	
Wejścia / wyjścia			
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść analogowych: 1	
Wejścia			
Liczba wejść analogowych		1	
Wejście analogowe (prądowe)	[mA]	4...20	
Wejście analogowe		Rozdzielczość [Bit]	12
		Dokładność	0,3 % Błąd pomiaru ± 1 Digit
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60	
Temperatura składowania	[°C]	-20...80	
Ochrona		IP 65; (Zaciski: IP00)	
Dane mechaniczne			
Waga	[g]	106	

DX1041

Wyświetlacz pętli prądowej

DISPLAY/4...20mA

Obudowa		Obudowa do montażu na płycie montażowej
Typ montażu		wycięcie panelu: 68 x 33 mm; grubość ścianki: maks. 5 mm
Wymiary	[mm]	36 x 72 x 40
Materiał		obudowa: poliwęglan; uszczelnienie: EPDM

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Wyświetlanie funkcji	7-segmentowy wyświetlacz LED, kolor czerwony
		wysokość cyfr 14 mm
		Zakres wyświetlacza -1999...9999
	Elementy wykonawcze	3 przyciski

Połączenie elektryczne

złącza śrubowe: ...2,5 mm²

Podłączenie

