SKINTOP® MS

SKINTOP® MS，实现最大可靠性的黄铜电缆夹套，用于机械和化学稳定性条件苛刻的区域

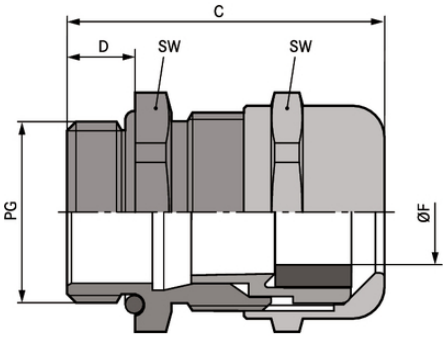

有各种认证

耐温

坚固

最佳应力缓释

耐腐蚀

优异的耐化学性能

优势
高可靠性
最佳应力缓释
夹紧范围广

应用范围
适用于对特殊机械和化学稳定性要求高的场合
化工行业
测量和控制技术
机械和设备制造
设备安装工程

Last Update (24.03.2018)
©2018 Lapp Group - 保留技术性变更
产品管理 http://lappchina.lappgroup.com
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS

产品结构
PG connection thread acc. to DIN 40430

注意
应使用 SKINDICHT® SM 埋头螺母

合适的配件请见 SKINTOP® PG 制附件

技术参数

分类 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 类别描述：电缆螺纹夹套
分类 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Cable screw gland
注意:	安装尺寸和 固定扭矩 参见 T21
材料:	Body: nickel-plated brass Insert: polyamide Sealing: CR O-ring: NBR
防护等级:	IP 68 - 10 bar
温度范围:	动态 -25°C 至 + 100°C 静态： -40°C 至 +100°C

备注
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

LAPP GROUP

SKINTOP® MS

产品信息

物料编号	物料描述 / 尺寸	夹紧范围 ØF mm	SW 扳手尺寸 mm	总长度 C mm	螺纹长度 D mm
SKINTOP® MS					
52015700	PG 7	2 - 6.5	14	25	5
52015710	PG 9	4 - 8	17	29	6
52015720	PG 11	4 - 10	20	32	6
52015730	PG 13,5	5 - 12	22	34	6.5
52015740	PG 16	8 - 14	24	35	6.5
52015750	PG 21	11 - 18	30	40	7
52015760	PG 29	16 - 25	40	48	8
52015765	PG 36	19 - 32	50	62	15
52015766	PG 42	28 - 38	57	62	15
52015767	PG 48	34 - 44	64	62	15

Last Update (24.03.2018)
©2018 Lapp Group - 保留技术性变更
产品管理 http://lappchina.lappgroup.com
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16