


SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, riduttori rinforzati con fibre di vetro in poliammide per la massima stabilità meccanica, con filettatura di raccordo metrica



Connettore con custodia standard

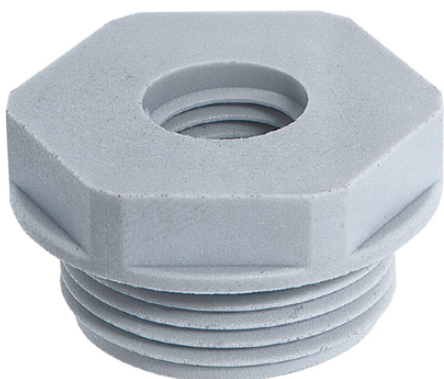

Ingombri ridotti



Tempo di montaggio

Vantaggi

Consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti

Applicazione

Macchine
Accessori
Custodie

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

SKINDICHT® KU-M**Dati tecnici**

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Colore standard:

Grigio chiaro (RAL 7035)

Materiale:

Poliammide, rinforzato con fibra di vetro

Campo di temperatura:

da -40°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**LAPP GROUP**

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SKINDICHT® KU-M

Codice articolo	Filettatura, maschio M1	Filettatura, femmina M2	Misura della chiave SW mm
SKINDICHT® KU-M			
52104505	16 x 1,5	12 x 1,5	22
52104470	20 x 1,5	12 x 1,5	24
52104504	20 x 1,5	16 x 1,5	24
52104472	25 x 1,5	12 x 1,5	29
52104473	25 x 1,5	16 x 1,5	29
52104474	25 x 1,5	20 x 1,5	29
52104475	32 x 1,5	12 x 1,5	36
52104476	32 x 1,5	16 x 1,5	36
52104477	32 x 1,5	20 x 1,5	36
52104478	32 x 1,5	25 x 1,5	36
52104479	40 x 1,5	16 x 1,5	46
52104480	40 x 1,5	20 x 1,5	46
52104481	40 x 1,5	25 x 1,5	46
52104482	40 x 1,5	32 x 1,5	46
52104483	50 x 1,5	20 x 1,5	55
52104484	50 x 1,5	25 x 1,5	55
52104485	50 x 1,5	32 x 1,5	55
52104486	50 x 1,5	40 x 1,5	55
52104487	63 x 1,5	25 x 1,5	68
52104488	63 x 1,5	32 x 1,5	68
52104489	63 x 1,5	40 x 1,5	68
52104469	63 x 1,5	50 x 1,5	68

Ultimo aggiornamento (29.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16