


SKINDICHT® MR-M hex.

SKINDICHT® MR-M, reducerstycke hexagonalt, gör att kabeltätning med mindre anslutningsgångar än befintliga gängade hål kan användas

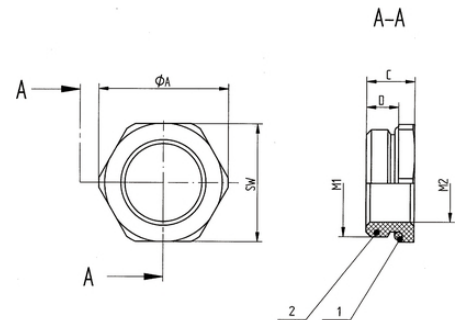

Utrymmeskrav

Fördelar

Möjliggör användning av förskruvning med mindre anslutningsgångar än befintliga gängade hål
Med infasning för O-ring
Montering med skruvnyckel

Användningsområden

Maskiner
Enheter
Kåpor

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Vid förfrågan:

FKM O-ring

-20°C till +200°C

Material:

Material: förnicklad mässing

O-ring: NBR

Temperaturområde:

-30°C till +100°C

SKINDICHT® MR-M hex.

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**SKINDICHT® MR-M hex.**

Art nr	Gänga, hane M1	Gänga, hona M2	Nyckelvidd (mm)	Ø A (mm)	Total längd, C (mm)	Gängans längd, D (mm)
SKINDICHT® MR-M hex.						
52101965	16 x 1,5	12 x 1,5	18	20,2	8,5	5,5
52101966	20 x 1,5	16 x 1,5	22	24,4	9	6
52101967	25 x 1,5	16 x 1,5	28	31,2	10	6,5
52101968	25 x 1,5	20 x 1,5	28	31,2	10	6,5
52101969	32 x 1,5	16 x 1,5	36	40	11,5	8
52101972	32 x 1,5	20 x 1,5	36	40	11,5	8
52101973	32 x 1,5	25 x 1,5	36	40	11,5	8
52101974	40 x 1,5	25 x 1,5	43	47,5	12,5	8,5
52101975	40 x 1,5	32 x 1,5	43	47,5	12,5	8,5
52101976	50 x 1,5	40 x 1,5	54	58	14	10
52101977	63 x 1,5	50 x 1,5	67	74	14	9,5
52101979	75 x 1,5	63 x 1,5	80	90	17	11

Senaste uppdatering (27.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16