

Anleitung zur Inbetriebnahme für Löt- und Entlötstationen


1. Einleitung

Sehr geehrter Kunde! Vielen Dank für Ihren Einkauf bei TME! Umweltbewusst übergeben wir Ihnen diese Kurzanleitung. Lesen sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Besuchen Sie: www.tme.eu
Die Zeichnungen in der Kurzanleitung sind nur informativ und können von dem tatsächlichen Aussehen des Produktes abweichen. Grundlegende Eigenschaften bleiben jedoch unverändert.

2. Bestimmung

Das Gerät ist zum Löten und Entlöten von THT-Bauelementen geeignet.

3. Einrichtung und Bedienung

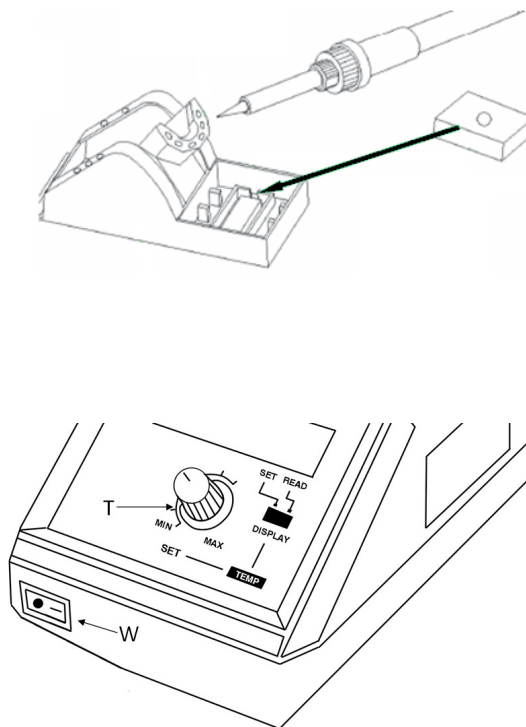

W - Ein-/Ausschalter


T - Temperaturregelung

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Unterlage.

- Sicherstellen, dass die Lötspitze nicht heiß ist.
- Befeuchten Sie den Reinigungsschwamm mit Wasser und setzen Sie es in das dafür vorgesehene Vertiefung im Gehäuse oder am Fuß der LötKolbe.
- Schließen Sie das Netzkabel sowie die LötKolbe/-Zange an die geeigneten Anschlussbuchsen in der Station an.
- Legen Sie die LötKolbe (-Zange) in den dafür vorgesehenen Ablageständer.
- Das Netzkabel an eine geeignete Steckdose anschließen.
- Schalten Sie das Gerät mit der Taste an der Front- oder Seitenwand ein.
- Die gewünschte Temperatur einstellen und abwarten, bis die Lötspitze die Betriebstemperatur erreicht.
- Während und nach der Arbeit soll die Lötspitze immer verzinnt bleiben
- Nachdem die LötKolbe in den Ablageständer abgelegt wird, vergessen Sie nicht die Temperatur der Station zu vermindern.
- Dauerhafte Aufrechterhaltung hoher Lötspitzentemperatur in der Ablage führt zu seinem schnelleren Verschleiß.
- Die Reinigung der Lötspitze sollte immer mit Hilfe leicht befeuchtetem Schaums erfolgen.

4. Vorsichtsmaßnahmen

- Das Gerät nicht direkt nach Übertragen aus einem kühlen in einen warmen Raum einschalten. Das Kondenswasser kann das Gerät beschädigen.
- Ein beschädigtes Netzkabel muss unverzüglich durch eine qualifizierte Fachkraft ersetzt werden.
- Das Gerät darf nur in gut belüfteten Räumen benutzt werden.
- Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden.
- Das Gerät nie mit nassen Händen, oder wenn Leitungen nass sind, bedienen, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag zur Folge haben kann.
- In der Nähe des aufgeheizten Geräts dürfen sich keine leicht brennbaren Gegenstände, Flüssigkeiten oder Gase befinden.
- Die Heißluftstation darf nicht zum Aufwärmen von Kunststoffen verwendet werden, da giftige Gase oder Dämpfe freigesetzt werden können.
- Wird das Netzkabel mit der heißen Lötspitze berührt, kann die Kabelisolierung schmelzen und elektrischen Schlag zur Folge haben.
- Es besteht die Gefahr, sich am heißen Lötzinn zu verbrennen.
- Geeignete Schutzbekleidung nutzen.
- Arbeiten Sie nicht an spannungsführenden Teilen.
- Das Gerät nie unbeaufsichtigt eingeschaltet lassen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Die Station darf nicht für andere Zwecke als Löten verwendet werden.
- Nach der Arbeit schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie das Netzkabel und warten Sie ab, bis das Gerät abkühlt.
- Es ist verboten, Konstruktionsänderungen vorzunehmen. Eigenständige Konstruktionsänderungen führen zu Garantieverlust und können auch eine Funktionsstörung oder einen Unfall zur Folge haben.
- Benützen Sie die Heißluftstation nie als einen Haartrockner, berühren Sie den Heizelement nicht und richten Sie den Heißluftstrom nicht direkt auf die Haut.
- Elektro-Altgerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Elektro-Altgeräte müssen an den dafür bestimmten Orten entsorgt werden.



TME Germany GmbH

Dohnanyistraße 28-30, 04103 Leipzig Deutschland Umsatzsteuer-ID: De273672317 HRB 26464
WEEE-Reg.-Nr. DE 17968585 Öffnungszeiten Montag - Freitag 8.00 - 16.00