
EBC028

Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H059MSS0010H11

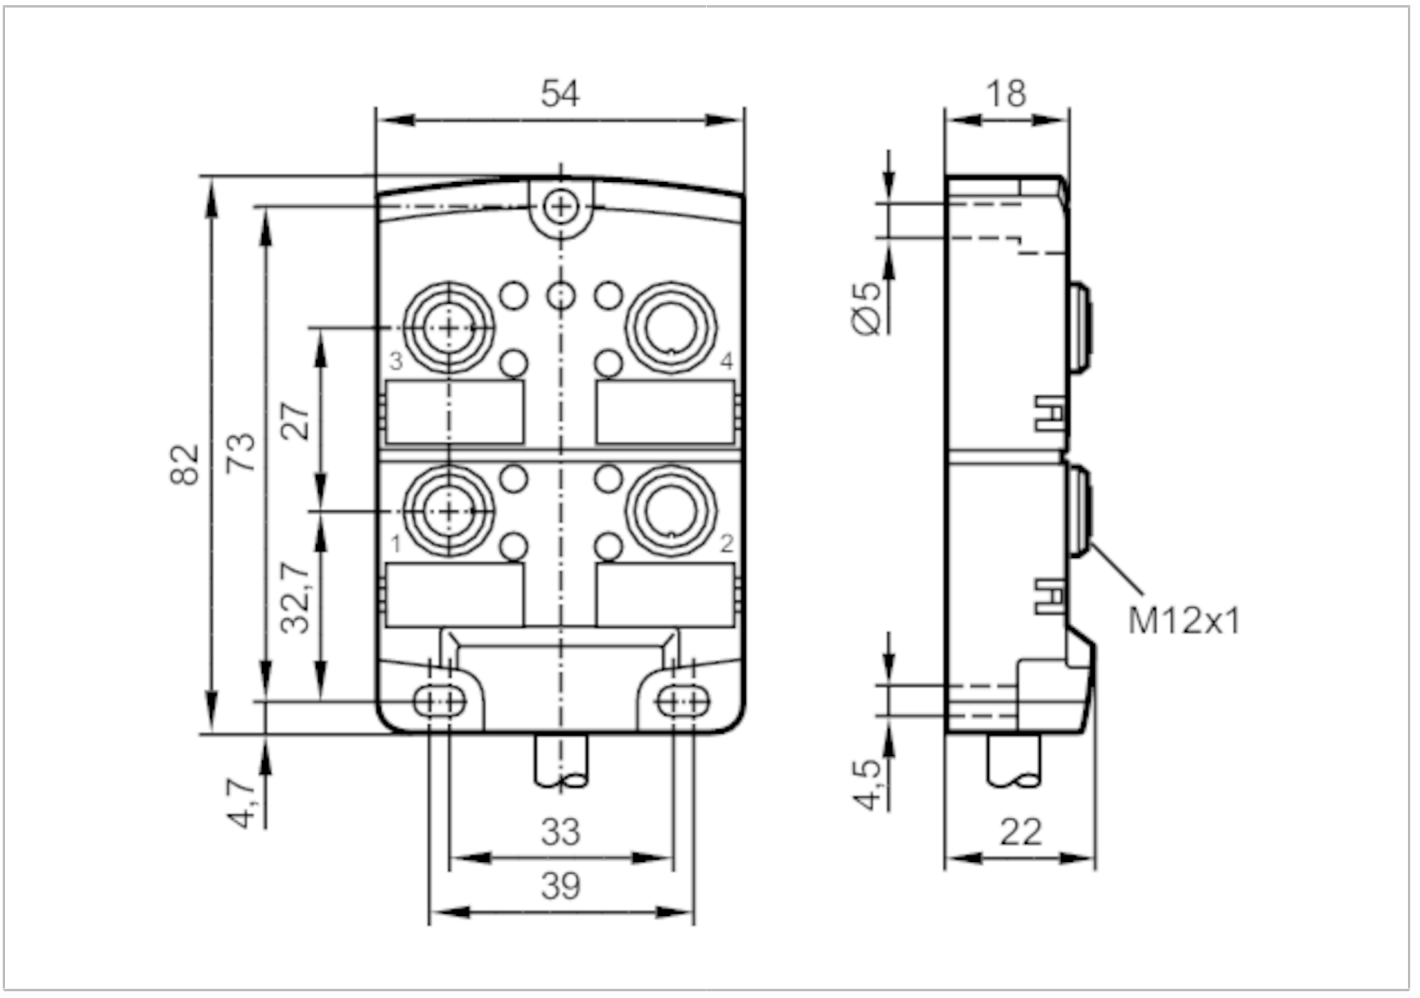

Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Klasa ochrony		II
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych)	[°C]	-5...60
Ochrona		IP 67; IP 68

EBC028

Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H059MSS0010H11


Dane mechaniczne			
Waga	[g]	1137,5	
Wymiary	[mm]	22 x 54 x 82	
Materiał		PA	
Odlewany materiał obudowy		PA	
Liczba portów rozdzielacza		4	
Typ złącza		M12	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
		Cykle zginania	> 2 Mio.
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		Stan wyjścia	8 x LED, kolor żółty
		działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria			
Dostarczane elementy		Zaślepki: 2	
		oznaczniki: 4	
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 4 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm




EBC028

Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H059MSS0010H11

Podłączenie

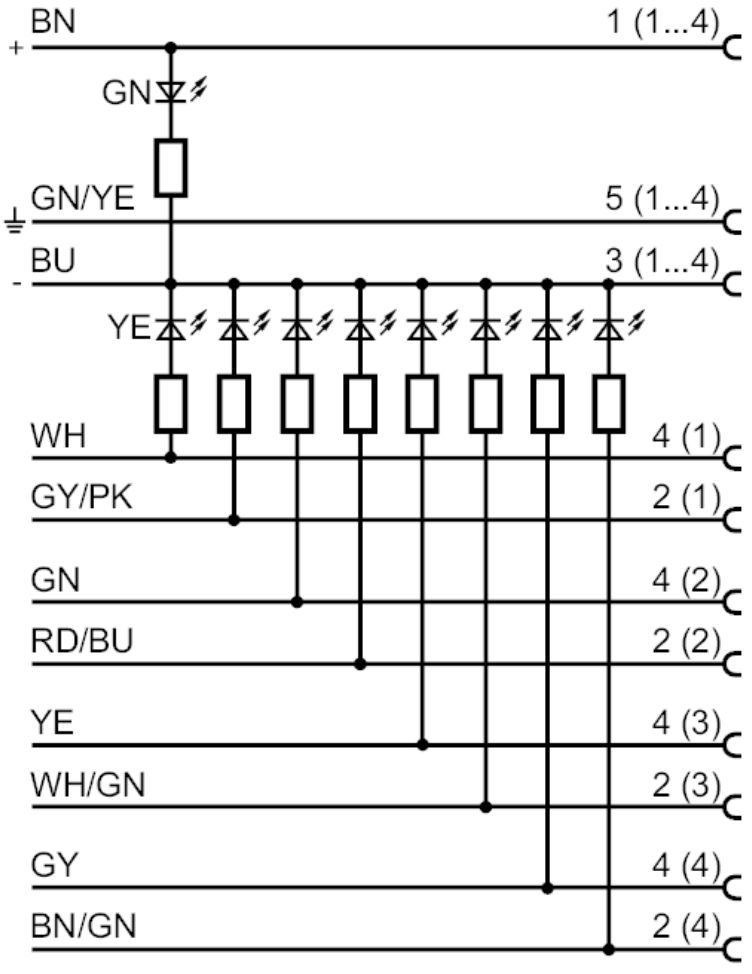

	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
WH =	biały
YE =	kolor żółty