




Adapter do spawania do czujników procesowych

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00

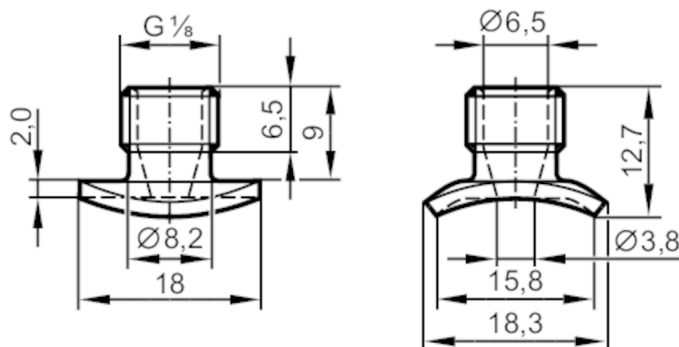

EC 1935/2004 FDA

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	120
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa]	12
Uwaga dot. przeciążalności	do połączenia czujnik - adapter

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g]	9,3
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika	G 1/8 Gwint wewnętrzny Ø 3 mm
Przylącze procesowe	adapter do spawania Ø 18 mm ; nominalna wielkość rury: DN25...DN100; grubość ścianki rury: 2 mm
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	< 0,4 / -

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------