

Gaasjooteseadmete ja põletite käivitusjuhend


1. Sissejuhatus

Lugupeetud kliendid! Täname TME-s ostu sooritamise eest! Looduskeskkonna eest hoolitsemise nimel edastame Teile lühendatud teenindusjuhendi. Enne töö alustamist palume see tähelepanelikult läbi lugeda. Sisenege: www.tme.eu
Lühendatud teenindusjuhendis esitletud toodete pildid on näitlikud ja võivad vahetevahel eseme tegelikust välimusest erineda. See ei muuda siiski nende põhiomadusi.

2. Kasutusotstarve

Käsiseade on ette nähtud elektrooniliste elementide, kaablite otste jootmiseks.

3. Tööks ettevalmistamine ja kasutamine

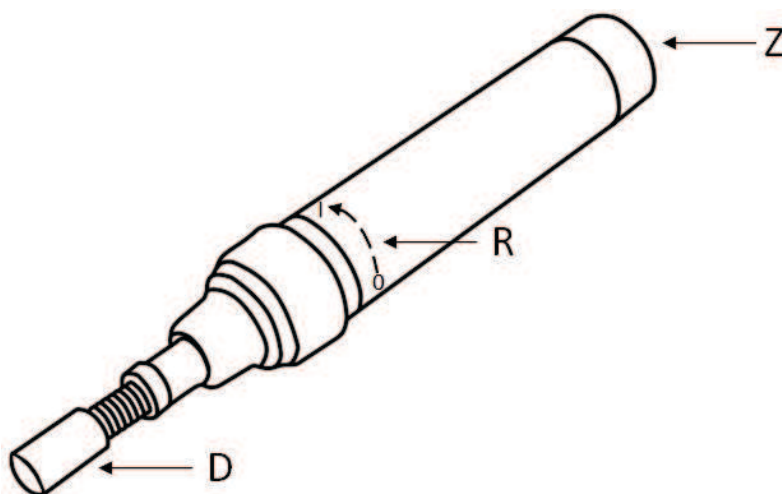

D - väljalaske suudmik R - leegi reguleerimine Z - täiteventiil

- Enne jooteseadme täitmise alustamist veenduge, et lüliti ON/OFF on asendis „OFF”.
- Täitmise ajal pole tavaliselt vaja mingeid adaptereid.
- Jooteseadme täitmiseks hoidke gaasiballooni nagu pildil näidatud (gaasi vool on tingitud gravitatsioonist).
- Lõpetage täitmine kui Te tunnete, et jooteseadme mahuti on täis või kui näidik on jõudnud umb 90%-ni.
- Seade sisaldab rõhu all olevat kergestisüttivat gaasi (butaan) - käidelda ettevaatlikult.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisnumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOD: 473171710
Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815
Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN

- Ärge jätke seadet kõrgema temperatuuri kui +50°C (120°F) mõjuvalda ja vältige allutamist päikese pikaajalisele toimele.
- Ärge torgake seadet läbi ega visake tulle.
- Gaasi väljavoolu nupu vale seadistus võib põhjustada gaasi ülemäärast väljavoolu, punase värvumisega leeki või katalüüsi.

4. Kaitsevahendid

- Ärge täitke, kuumutage ja kasutage lahtise tule, kuumutite, ahjude ja kergestisüttivate materjalide läheduses.
- Hoida seadet lastele kättesaamatus kohas.
- Olge eriti ettevaatlik, sest otsiku temperatuur on kõrgem kui 1300°C (2500°F).
- Olge eriti ettevaatlik, sest päevavalguses või tugevas tehisvalguses on leek peaaegu nähtamatu.
- Kasutage kaitseprille.
- Ärge proovige töötada ülemäärasest kaugusest. Säilitage stabiilne asend.
- Olge ettevaatlik. Pöörake tähelepanu teostavatele toimingutele ja jälgige ümberringi toimuvat. Ärge töötage väsinud olekus.
- Ärge puutuge kuumutatud otsikut ja muhvi.
- Ärge jätke seadet töö käigus või kuumana järelvalveta.
- Veenduge alati, et enne ladustamist oleks kõik jooteseadme elemendid jahtunud.
- Enne kaitsekatte peale asetamist veenduge, et seade on välja lülitatud ja ei ole kuum.
- Seadet võib kasutada ainult hästiventileeritavates ruumides
- Ärge proovige seadet reguleerida või parandada. Jooteseade ei ole iseseisvaks parandamiseks.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOD: 473171710
 Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815
 Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN