



**ORA CON
TOUCHSCREEN**
(Plus & Pro)



NaviTEK NT

Tester di Rete

NaviTEK NT è uno strumento per la ricerca guasti e la manutenzione delle reti in fibra e delle reti attive e passive in rame. Grazie alla sua interfaccia grafica, NaviTEK NT permette ai tecnici di localizzare e risolvere più velocemente problemi legati alla connettività della rete. I test possono essere salvati come rapporti PDF e condivisi con colleghi e clienti usando l'app gratuita TREND AnyWare™.




Per dare una risposta alle richieste dei tecnici delle reti

Al momento, i tecnici delle reti hanno a loro disposizione un'ampia selezione di strumenti per diagnosticare i guasti e sebbene utili in certe situazioni e ambienti, hanno delle limitazioni. Invece NaviTEK NT offre una suite comprensiva di test e funzionalità per la ricerca dei guasti che si trovano soltanto su tester palmari dedicati:-


- Interfacce di test per fibra e rame
- Veloce rilevamento delle informazioni IP e link, incluso duplex, velocità, ID porta, indirizzo IP e stato Gateway, VLAN, DNS, DHCP
- Rileva servizi come ISDN, POTS e PoE
- Una mappatura precisa che include la misura della lunghezza e la distanza fino al guasto
- Un design robusto e compatto permette l'uso in spazi confinati
- Non suscettibile ad attacchi di virus e malware

Informazioni riassuntive per Rete e Porta




Premere il pulsante Autotest per visualizzare informazioni sommarie e consentire una dettagliata ispezione dei parametri di rete

Funzionamento e Rilevamento VLAN




Rileva in modo automatico l'ID della VLAN permettendo di configurare il NaviTEK NT per l'attività della VLAN

Mappa Fili Personalizzata




Usate una lista estesa degli schermi per mappa fili per i più comuni tipi di cavi Ethernet e cavi non Ethernet, come Profinet e ISDN

Informazioni sulla porta con CDP/LLDP/EDP




Visualizza informazioni sulla porta usando Cisco Discovery Protocol (CDP), Link Layer Discovery Protocol (LLDP) e Extreme Discovery Protocol (EDP)

Scansione della Rete



Visualizza una lista degli indirizzi IP e MAC di ogni dispositivo collegato alla rete

Sonda di Rete




Visualizza schemi della rete per verificare i risultati dei test per ogni componente della rete

Potete inviare i rapporti dei test ovunque vi troviate grazie all'app gratuita



TREND
AnyWARE[®]
APP

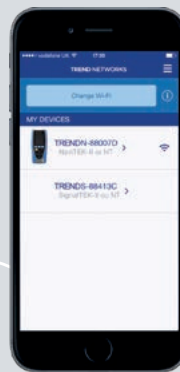

Passo 1

Test

- Creare una cartella per il lavoro da eseguire
- Inserire le informazioni sul sito di lavoro
- Eseguire un autotest sul cablaggio in rame/fibra della rete

Passo 2

Connessione

- Attivare l'accesso wireless NaviTEK NT
- Collegare il vostro telefono mobile o tablet con l'applicazione TREND AnyWARE
- Trasferire i rapporti dei test al vostro dispositivo mobile
- Visionare i rapporti dei test

Passo 3

Invio

- Selezionare i rapporti (formato pdf o csv) da inviare
- Selezionare il metodo preferito di trasferimento: email, ftp, archiviazione nel cloud, ecc.
- Inviare il file
- In alternativa, potete salvare i rapporti dei test in una chiave USB

Scaricate oggi stesso un App
GRATUITA



NavITEK NT

Esegue test su reti e cablaggio in rame e include quanto segue:

- Visualizza la configurazione di rete - compatibile IPv4/IPv6
- Mappatura avanzata per fili scambiati, coppie divise, circuiti aperti e in corto
- Distanza fino ai circuiti aperti e in corto (TDR)
- Rilevamento PoE/PoE+
- Generatore di tono per tracciare il cavo
- Il pulsante Autotest esegue i test Ping e Traceroute (rete)
- Lampeggio hub per identificare la porta
- Client DHCP
- Rilevamento switch -10/100/1000 Mb/s
- Inserti RJ-45 sostituibili dall'utente
- Supporto fino a 12 unità remote
- Schermo a colori retroilluminato

NavITEK NT Plus

Tutte le funzionalità di NaviTEK NT e in più:

- Touchscreen
- Mappa Fili Personalizzata
- Pulsante Autotest per eseguire una suite di test sulla rete: connettività Internet (Ping, DNS, Gateway, Traceroute) e NetScan
- Sonda di rete (NET TEST) fornisce dettagliate informazioni sulla rete e porte di ogni dispositivo
- Identificazione della rete usando EDP/CDP/LLDP
- Supporto VLAN
- Scansione della rete (indirizzi IP e MAC dei dispositivi)
- Test carico PoE/PoE+
- Istogramma che indica l'utilizzo del traffico
- Memoria interna per 5000 rapporti dei test
- Genera rapporti dei test (PDF o CSV)
- App mobile TREND AnyWARE

NavITEK NT Pro

Tutte le funzionalità di NaviTEK Plus e in più:

- Interfaccia per cablaggio in fibra ottica
- Connessione con protocollo 802.1x
- Interfaccia ottica con livello di potenza e indicazione passato/fallito con SFP supportato
- Modalità Loopback per test di trasmissione su interfacce in rame e in fibra

NaviTEK NT

Tester di Rete

Rapporti dei Test

NaviTEK NT genera in modo automatico i rapporti dei test nel formato PDF o CSV.

La pagina riassuntiva di ogni rapporto può essere personalizzata per includere logo, società e dettagli operatore. Scegliete fra 3 diversi formati di rapporto che mostrano solamente i test passati o falliti o tutti i test in ogni rapporto:

- Sommario
- Breve
- Completo (vedi esempio sul lato destro)

Informazioni per Ordinare

Part No.	Kit Contents
R153001	NaviTEK NT - Tester di Rete. 1 tester NaviTEK NT, 1 unità remota, 4 pile a secco AA (non ricaricabili) 2 bretelle da 30 cm Cat. 5e STP, 1 guida rapida di consultazione, 1 borsa da trasporto
R151005	NaviTEK NT Plus - Tester di Rete. 1 x NaviTEK NT Plus, unità con Touchscreen, 1 unità remota, 1 modulo di alimentazione ricaricabile, 1 alimentatore con adattatori EU/UK/US, 2 bretelle da 30 cm Cat. 5e STP, 1 adattatore USB Wi-Fi, 1 guida rapida di consultazione, 1 borsa da trasporto
R151006	NaviTEK NT Pro - Tester di Rete. 1 x NaviTEK NT Pro, unità con Touchscreen, 1 unità remota, 1 modulo di alimentazione ricaricabile, 1 alimentatore con adattatori EU/UK/US, 2 bretelle da 30 cm Cat. 5e STP, 1 adattatore USB Wi-Fi, 1 guida rapida di consultazione, 1 borsa da trasporto



NaviTEK-NT Test Report

Job Name: Building_5
 Date Tested: October 21 2015
 Time Tested: 17:00
 Info 1: IT_Area_1
 Info 2: PORT_7
 Info 3: HW_2.0
 Info 4: SW_2.0
 Info 5: WPA2_Access
 Info 6: Channel_60MHz
 Info 7: Floor_23
 Info 8: TestSet_015015

Owner: Inder
 Company: CEAL NETWORKS
 Address: 2, STOKENCHURCH RD
 Address: 2, STOKENCHURCH RD
 City:
 State:
 Zip:
 Country: UK
 Phone: 00441925428380
 Phone2:

PASS

TestSet01

EPC: 00104-800270

System Name: Switch 2
 System Description: Catalyst 4840-48 port Gigabit E
 IP Address: 172.20.1.4
 Port Address: 80-84-43-44-45-46
 Port Description: g23
 Capabilities: E
 VLAN:
 Full Power (W):

Detected VLAN IDs:

Setup	Results
Port	Auto
Line Rate	Auto
Speed	1000
IP	172.20.1.4
IPV6	Disabled
IPV6	Disabled

Setup	Results								
Pair	1-2	3-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20
Pair	1-2	3-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20
Load	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primary DNS Ping	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success
Secondary DNS Ping	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success
Gateway Ping	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success
Internet Ping	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success
Trace Route	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success
NetScan	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success

Setup	Results								
Pair	1-2	3-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20
Pair	1-2	3-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20
Load	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primary DNS Ping	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success
Secondary DNS Ping	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success
Gateway Ping	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success
Internet Ping	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success
Trace Route	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success
NetScan	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success	Success

Created: October 21 2015 22:28

TREND NETWORKS

Page 18 of 18

Accessori Opzionali

Part No.	Description
MGKSX1	1 kit fibra 1000BASE-SX
MGKLX2	1 kit fibra 1000BASE-LX
MGKZX3	1 kit fibra 1000BASE-ZX
150058	Utensile per inserti RJ45, 10 inserti Lifejack RJ45
R180001	1 sonda amplificatrice per tracciamento cavi

Per gli accessori, visitate il nostro sito web.

Specifiche di Base

No. Max. di Lavori	No. Max. di Test Archiviati	Lunghezza Max.	Durata della Batteria	Dimensioni unità in mm	Peso per unità
50	5000	181 m	5 ore	175 x 80 x 40	0.4 kg

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web.



TREND NETWORKS

Apple e il logo Apple sono marchi di commercio della Apple Inc., registrati negli USA e altre nazioni. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Android è un marchio registrato di Google Inc.

Tutti i diritti riservati. I loghi TREND, TREND NETWORKS e il NaviTEK sono marchi di commercio o marchi registrati di TREND NETWORKS.

TREND NETWORKS

Stokenchurch House, Oxford Road, Stokenchurch, High Wycombe, Bucks, HP14 3SX, UK.

Tel. +44 (0)1925 428 380 | Fax. +44 (0)1925 428 381

uksales@trend-networks.com

www.trend-networks.com

Specifiche soggette a cambiamento senza preavviso. Salvo errori e omissioni

© TREND NETWORKS 2021

Pubblicazione No.: 151855, Rev. 4