

Istruzione d'avviamento dei controllori per diodi LED

1. Introduzione

Spettabile Clientela!


Vi ringraziamo per aver effettuato l'acquisto presso la TME! Tenendo cura dell'ambiente vi forniamo questa rapida istruzione d'uso. Prima di usare l'apparecchio vi preghiamo di leggere attentamente questa istruzione. Entrate sul sito: www.tme.eu/it

I disegni presenti nell'istruzione rapida sono delle illustrazioni generali e possono differire dal reale aspetto dell'elemento. Questo però non ne modifica le caratteristiche principali.

2. Indicazioni

Il dispositivo è indicato per il controllo senza fili dell'illuminazione LED.

3. Impostazione per il lavoro e l'utilizzo

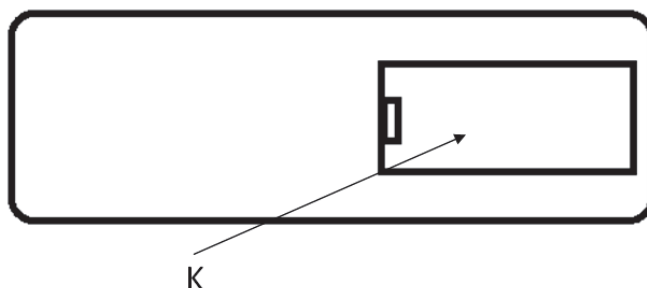

K - coperchio della batteria

- Collegare il ricevitore ad infrarossi al dispositivo.
- Collegare l'alimentatore e l'illuminazione ai morsetti del dispositivo secondo lo schema fornito dal produttore.
- Allo scopo di sostituire le batterie aprire il coperchio del portabatterie svitando le apposite viti o aprendo l'apposti autoscatto, sostituire le batterie, e richiudere il coperchio.

4. Precauzioni

- Collegare unicamente all'apposita tensione.
- Utilizzare in conformità alle indicazioni d'uso.
- Non smontare la custodia.
- Rispettare la polarizzazione.
- E' vietato gettare le batterie usate insieme alla normale spazzatura.
- Le batterie usate vanno gettate negli appositi contenitori.
- Utilizzare solo l'apposito tipo di batteria.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Lodz - Centro città
KRS (iscrizione al tribunale): 0000165815
Capitale aziendale: 3 300 000 PLN